


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X10

Artikelnr. 2005066

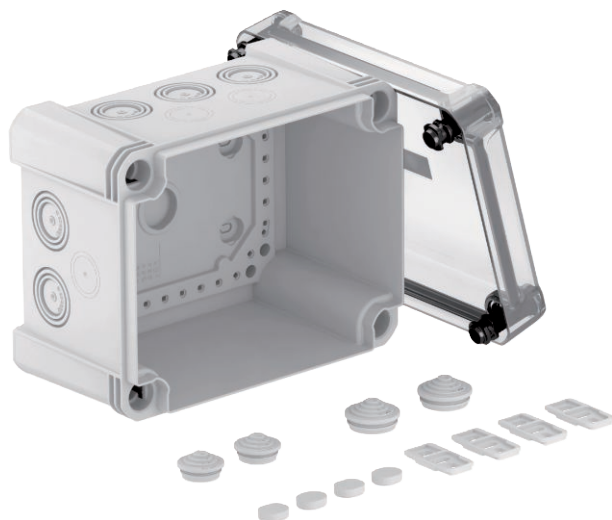

Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK09. Transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK9 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.





PC Polycarbonaat

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking extra producttekst | De kabeldoos is beproefd conform NEN-EN-IEC 60670-1 en NEN-EN-IEC 60670-22                                  |
| Extra productbeschrijving 1  | De kabeldoos voldoet aan de eisen van de beschermingsgraadbeproeving conform IP67 volgens NEN-EN-IEC 60529. |
| Extra productbeschrijving 2  | De deksel is van transparant materiaal gefabriceerd voor een betere bewaking van de ingebouwde elementen.   |

### Stamgegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Bestelnr.                     | 2005066             |
| Type                          | X10 LGR-TR          |
| Dimensie                      | 190x150x125         |
| Kleur                         | grijs / transparant |
| Materiaal                     | Polycarbonaat       |
| Materiaal-afk.                | PC                  |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 1 Stuk              |
| Gewicht                       | 59,20 kg/100 st.    |

### Technische gegevens



|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lengte                       | 191,00 mm                                                |
| Breedte                      | 151,00 mm                                                |
| Zijhoogte                    | 126,00 mm                                                |
| Binnenafmetingen             | 177x137x110 mm                                           |
| Afmetingen LxBxH             | 191x151x126 mm                                           |
| Rijgbaar                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Aantal invoeren              | 10                                                       |
| Soort invoer                 | Deelmembraam afsnijdbaar                                 |
| Soort doorvoer behuizing     | Voorgeperst gat                                          |
| Nominale isolatiespanning Ui | 750,00 V                                                 |
| Uitrusting                   | zonder                                                   |
| Deksel                       | niet transparant                                         |
| Dekselbevestiging            | geschroefd                                               |
| Kabelinvoeren                | 10 x Ø20/25/32                                           |
| Invoer achteraan             | <input type="checkbox"/>                                 |
| Explosieveilige uitvoering   | <input type="checkbox"/>                                 |
| moeilijk ontvlambaar         | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm                         | Rechthoekig                                              |
| Glasvezelversterkt           | <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Halogeenvrij                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      |

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X10

Artikelnr. 2005066



### Technische gegevens

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Max. aderdiameter         | 10,00 mm²                           |
| Met afscherming           | <input type="checkbox"/>            |
| Met deksel                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montagetype               | Wand-/plafondmontage                |
| Nominale doorsnede        | 4,00 - 10,00 mm²                    |
| Nominale spanning         | 750,00 V                            |
| Beschermingsgraad         | IP67                                |
| Beschermingsgraad IK-code | IK09                                |
| verzegelbaar              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slagvast                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperatuurbereik         | -25,00 - 65,00 °C                   |
| Transparante deksel       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Weersbestendig            | <input checked="" type="checkbox"/> |