
Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002417

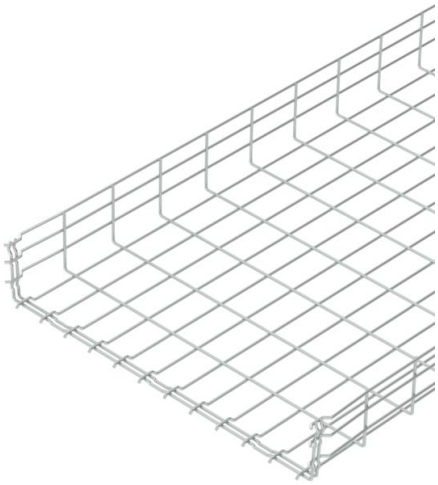

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6002417
Type	GRM 105 600 G
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x600x3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	363,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002417

Afmetingen

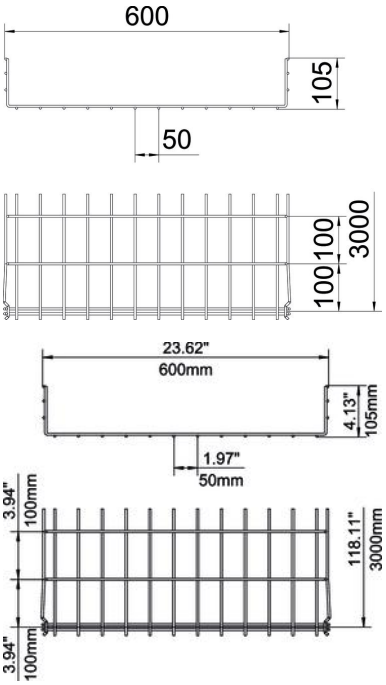

Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Breedte	23,62 in
Hoogte	105 mm
Hoogte	4,13 in
Maat B	600 mm
Afm. H	108 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	554 cm²
Nuttige doorsnede	55400 mm²
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,6 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,33 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m