
Technisch specificatieblad

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2089114

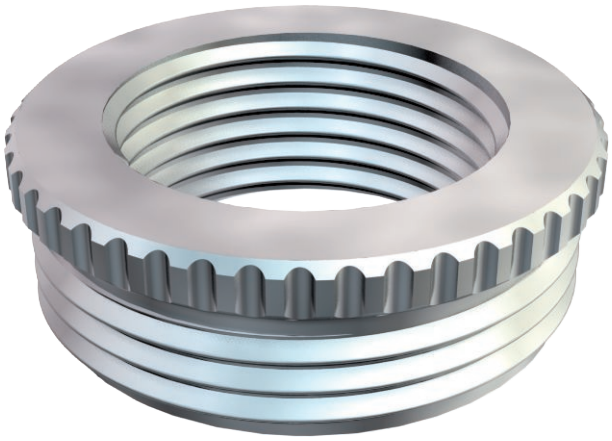

Reductie (deel H) conform DIN 46320, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor de overgang van een PG-draadgat naar een kleinere wartel.
* Prijzen volgens DEL-notering.


CE Pg CuZn 37


CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2089114
Type	167 R MS PG13-9
Omschrijving 1	Tussenstuk reduceer
Dimensie	PG13,5-PG9
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Opper-vlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,12 kg/100 st.

Technische gegevens





Afmeting D	22,00 mm
Afmeting l1	6,50 mm
Afmeting L2	2,50 mm
explosieveilig	☐
Soort schroefdraad buiten-draad	PG
Soort schroefdraad binnen-draad	PG
Schroefdraad buiten	Pg 13,5
Afmeting schroefdraad PG buiten	13,5
Schroefdraad binnen	Pg 9
Afmeting schroefdraad PG binnen	7
Lengte schroefdraad	6,50 mm
vernikkeld	☑