
Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2085763

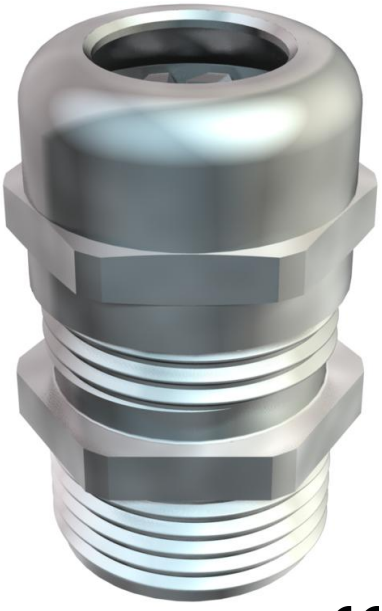

Wartelsysteem in dopmoermodel met groot afdichtbereik en trekontlasting en torsiebeveiliging voor hoge dichtheidseisen met lange PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor dikkere wanddiktes in combinatie met borgmoer.

Kleminzet van polyamide.

Dichtring van chloropreen-/nitrilrubber.

Met voorgemonteerde O-ring op de schroefdraad.

Beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1h.

Getest volgens VDE 0619.

Met lang schroefdraad.

* Prijzen volgens DEL-notering.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens


Artikelnummer	2085763
Type	V-TEC L PG16 MS
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met lange tap
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Materiaal	messing
Oppervlak Oppervlaktenorm	vernikkeld
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,66 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2085763

Afmetingen

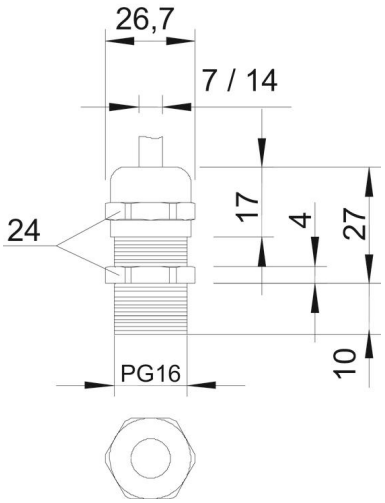

Afmeting e	26,7 mm
Afmeting L max.	27 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	4 mm
Maat L3	17 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	14 mm
Afdichtbereik D min.	10 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	10 mm
Nominale schroefdraadmaat	16
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	24
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	14 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	7 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja