


Technisch specificatieblad

Schroefdraadnippel, metrische schroefdraad, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2032382

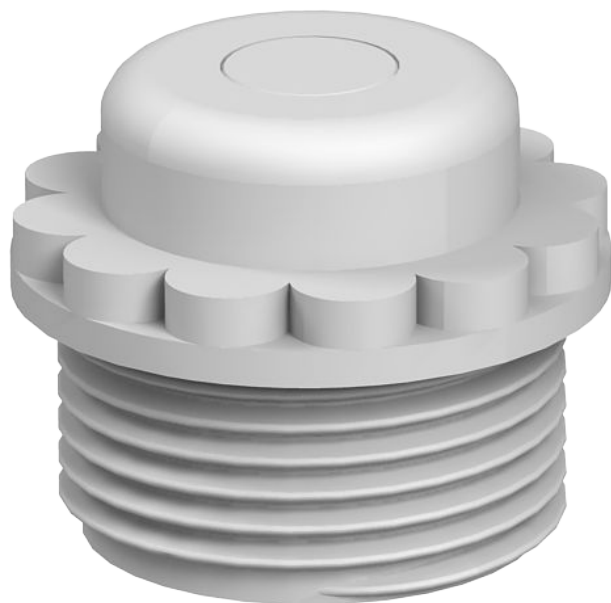

Met doorsteekmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.
Wurgnippel voor inschroeven in metrische schroefdraad conform IEC 423.
Met zelfafdichtende conus op het uiteinde van de schroefdraad, daarom is geen schroefdraadafdichtingsring nodig.
Beschermingsgraad bij zorgvuldige montage IP54.




PE Polyethyleen

Extra productbeschrijving 1 Met doorstootmembraan, hierbij is de opening D voorgeperst, maar in eerste instantie gesloten.

Stamgegevens

Bestelnr.	2032382
Type	90 M20 GE
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met doorsteekmembraan
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,27 kg/100 st.

Technische gegevens

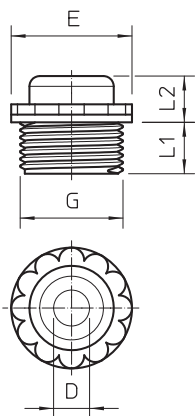

Afmeting D	7,00 mm
Afmeting E	24,00 mm
Afmeting L1	10,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
Lengte schroefdraad	10,00 mm
Schroefdraad	M20 x 1,5
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	☒
Beschermingsgraad	IP54
SW	21,00 mm