


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55 A2

Artikelnummer: 6001072

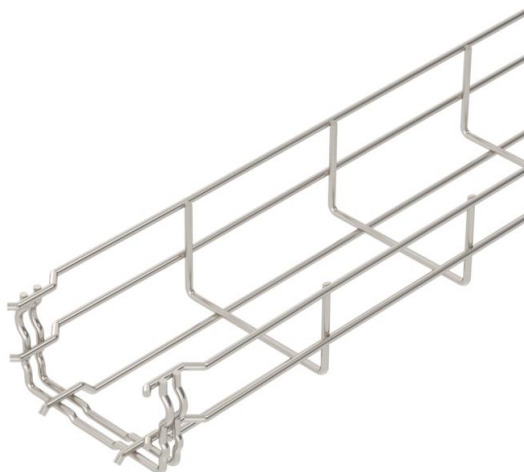

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.
Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



A2	Roestvast staal
2B	Blank, nabehandeld


Stamgegevens

Artikelnummer	6001072
Type	GRM 55 100 A2
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	55x100x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	72 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55 A2

Artikelnummer: 6001072

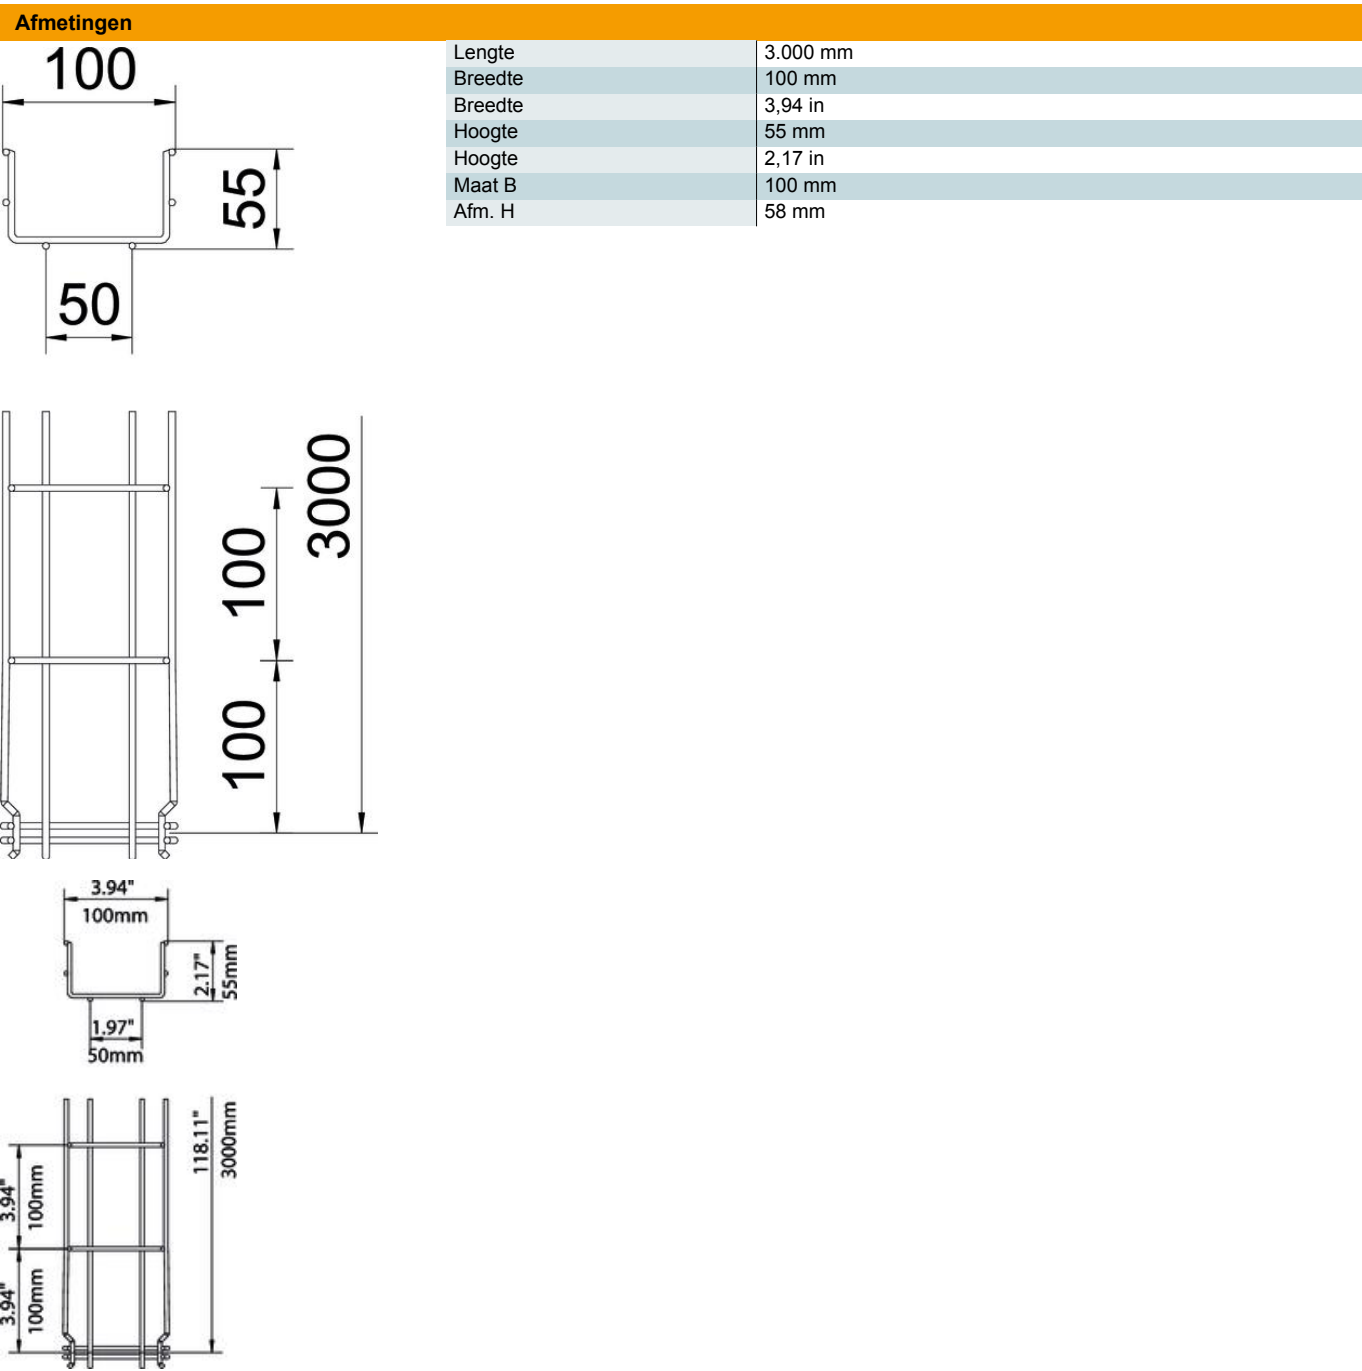

Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55 A2

Artikelnummer: 6001072




Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	ja
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	40 cm ²
Nuttige doorsnede	4000 mm ²
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,1 kN/m

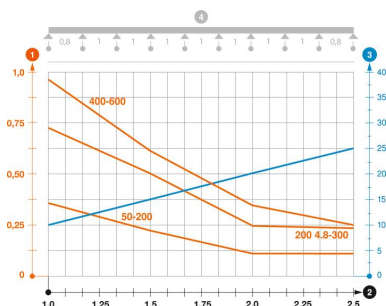

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Steunafstand in m
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand