

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1161288



Geschikt voor alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte.

Klem en schroef van thermisch verzinkt staal, drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1161288
Type	2056 2 28 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	22-28mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1161288



Afmetingen

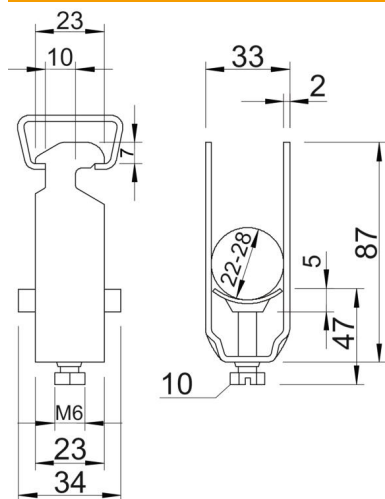

Maat A	23 mm
Maat B	33 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	87 mm
Maat L	47 mm
Maat t	2 mm
Maat x	5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Halogeenvrij	ja
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	ja
met metalen bak	nee
Montagetype	Profielrail
Slagvast	nee
Spanbereik D max.	28 mm
Spanbereik D min.	22 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen