


# Technisch specificatieblad

## Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2085747

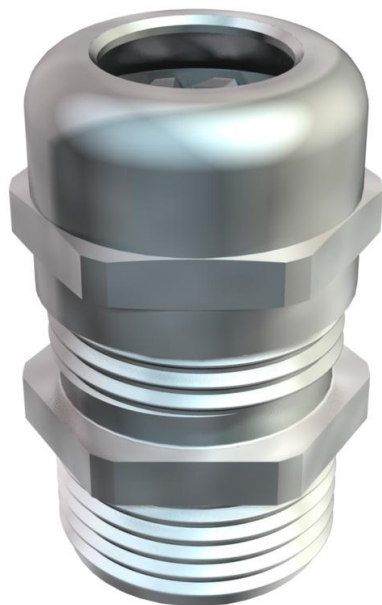

Wartelsysteem in dopmoermodel met groot afdichtbereik en trekantasting en torsiebeveiliging voor hoge dichtheidseisen met lange PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor dikkere wanddiktes in combinatie met borgmoer.

Kleminzet van polyamide.

Dichtring van chloropreen-/nitrilrubber.

Met voormonteerde O-ring op de schroefdraad.

Beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1h.

Getest volgens VDE 0619.

Met lang schroefdraad.

\* Prijzen volgens DEL-notering.



|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>CuZn</b><br>37 | Messing    |
| <b>N</b>          | vernikkeld |

### Stamgegevens

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 2085747         |
| Type                     | V-TEC L PG11 MS |
| Omschrijving 1           | Wartel          |
| Omschrijving 2           | met lange tap   |
| Fabrikant                | OBO             |
| Dimensie                 | PG11            |
| Materiaal                | messing         |
| Oppervlak                | vernikkeld      |
| Oppervlaktenorm          |                 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50              |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk            |
| Gewicht                  | 2,55 kg         |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.      |


# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnummer: 2085747



## Afmetingen

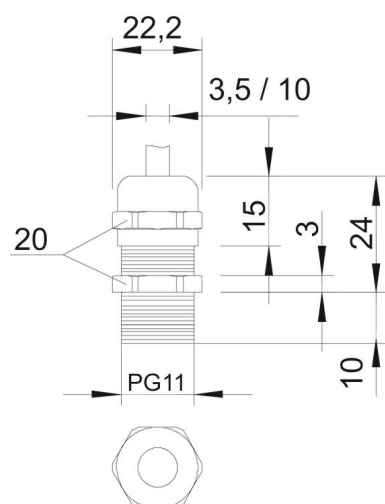

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 22,2 mm |
| Afmeting L max. | 24 mm   |
| Maat L1         | 10 mm   |
| Maat L2         | 3 mm    |
| Maat L3         | 15 mm   |

## Technische gegevens

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Soort afdichting                       | Dichtring |
| Uitvoering                             | Recht     |
| Doorbuigbescherming                    | nee       |
| Afdichtbereik D max.                   | 10 mm     |
| Afdichtbereik D min.                   | 5 mm      |
| Explosiebeveiligd                      | nee       |
| Wartel voor platte kabel               | nee       |
| Voor Ex-zone                           | zonder    |
| voor Ex-zone gas                       | zonder    |
| voor Ex-zone stof                      | zonder    |
| Schroefdraad                           | Pg 11     |
| Soort schroefdraad                     | PG        |
| Lengte schroefdraad                    | 10 mm     |
| Nominale schroefdraadmaat              | 11        |
| Glasvezelversterkt                     | nee       |
| Halogeenvrij                           | nee       |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk          | nee       |
| Met borgmoer                           | nee       |
| Slagvast                               | nee       |
| Sleutelwijdte                          | 20        |
| Beschermingsgraad                      | IP68      |
| Deelbare wartel                        | nee       |
| Temperatuurbereik max.                 | 100 °C    |
| Temperatuurbereik min.                 | -20 °C    |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max. | 10 mm     |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min. | 4,5 mm    |
| Trekontlastingsmogelijkheid            | ja        |