Technisch specificatieblad

Beugelklem, 3-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1177168



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

U | 18 | 22

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1177168
Type	2056U 3 16 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-16mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,85 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 3-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1177168

Afmetingen

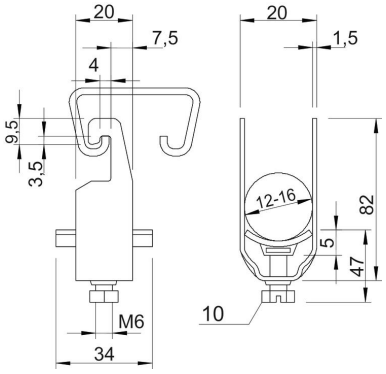

Maat A	20 mm
Maat B	20 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	82 mm
Maat L	47 mm
Maat t	1,5 mm
Maat x	5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	3
voor 1 kabel H	46 mm
voor 1 kabel L	34
voor 2 kabels H	64 mm
voor 2 kabels L	34 mm
voor 3 kabels H	82 mm
voor 3 kabels L	47 mm
voor buisdiameter max.	16 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Halogeenvrij	ja
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	ja
met metalen bak	nee
Montagetype	Profielrail
Slagvast	nee
Spanbereik D max.	16 mm
Spanbereik D min.	12 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen