


Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GWSRA7/10 met greepbeugel

Artikelnr. 7405544

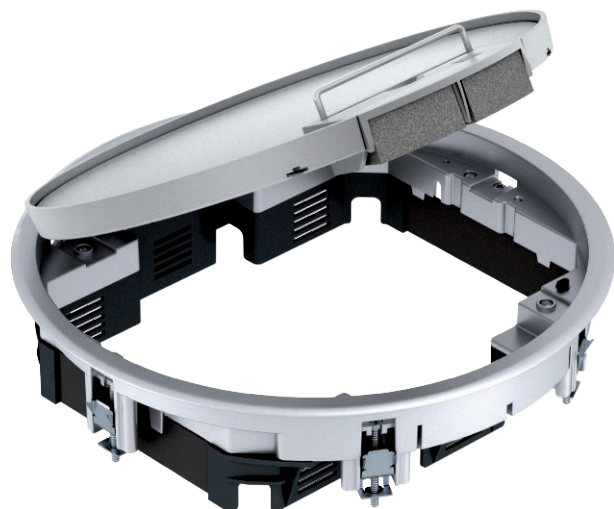

AIG Sputtialuminium

Inbouweenheid met greepbeugel voor maximaal 10 Module 45-apparaten in 2 universele dragers UT3 en een UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.
Snoeruitgang van polyamide RAL 9011


De uitsparing voor vloerbekleding in het klapdeksel kan met behulp van het meegeleverd vulstuk uit hard karton gereduceerd worden van 10 mm naar 5 mm.

Tot maximaal 7 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Stamgegevens

Bestelnr.	7405544
Type	GESRA7 10U
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Dimensie	294x294x71
Materiaal	Sputtialuminium
Materiaal-afk.	AIG
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	206,50 kg/100 st.

Technische gegevens

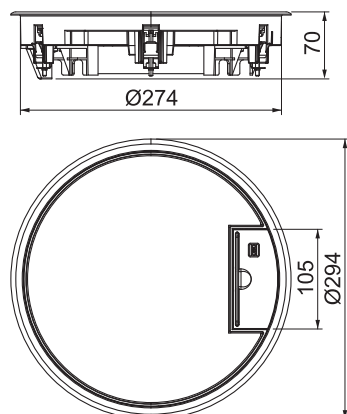

Buitendiameter	294,00 mm
Inbouwdiameter	275
Aantal inbouwbare apparaten	10
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Dikte vloerbedekking	10,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	Rond
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwdiepte	78,00 mm
Vloerhoogte	78 mm
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	☒
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒
Met uitsparing vloerbekleding	☒
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Geschikt voor vloerdoos	350

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GWSRA7/10 met greepbeugel

Artikelnr. 7405544



Technische gegevens

Openingsmechanisme	Handvat
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	☐
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Toelatingen	