


Technisch specificatieblad

C-draadgoot CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251

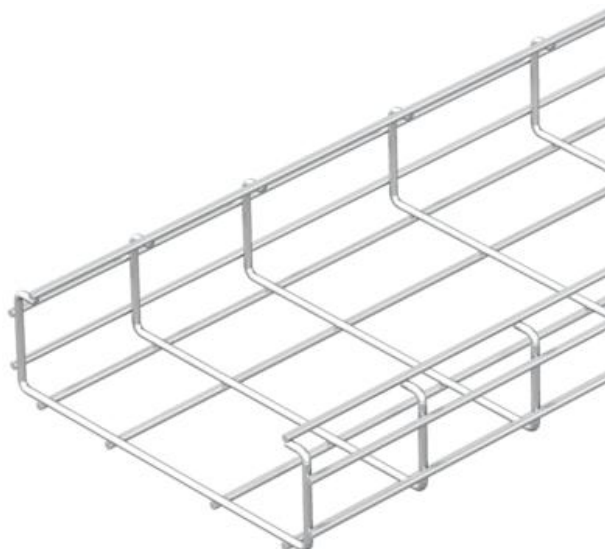

Draadgoot in C-vorm van gepuntlaste staaldraden met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping 15 dB.



A2	Roestvast staal
2B	Blank, nabehandeld


Stamgegevens

Artikelnummer	6016251
Type	CGR 50 200 A2
Omschrijving 1	C-draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x200x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	173,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

C-draadgoot CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251

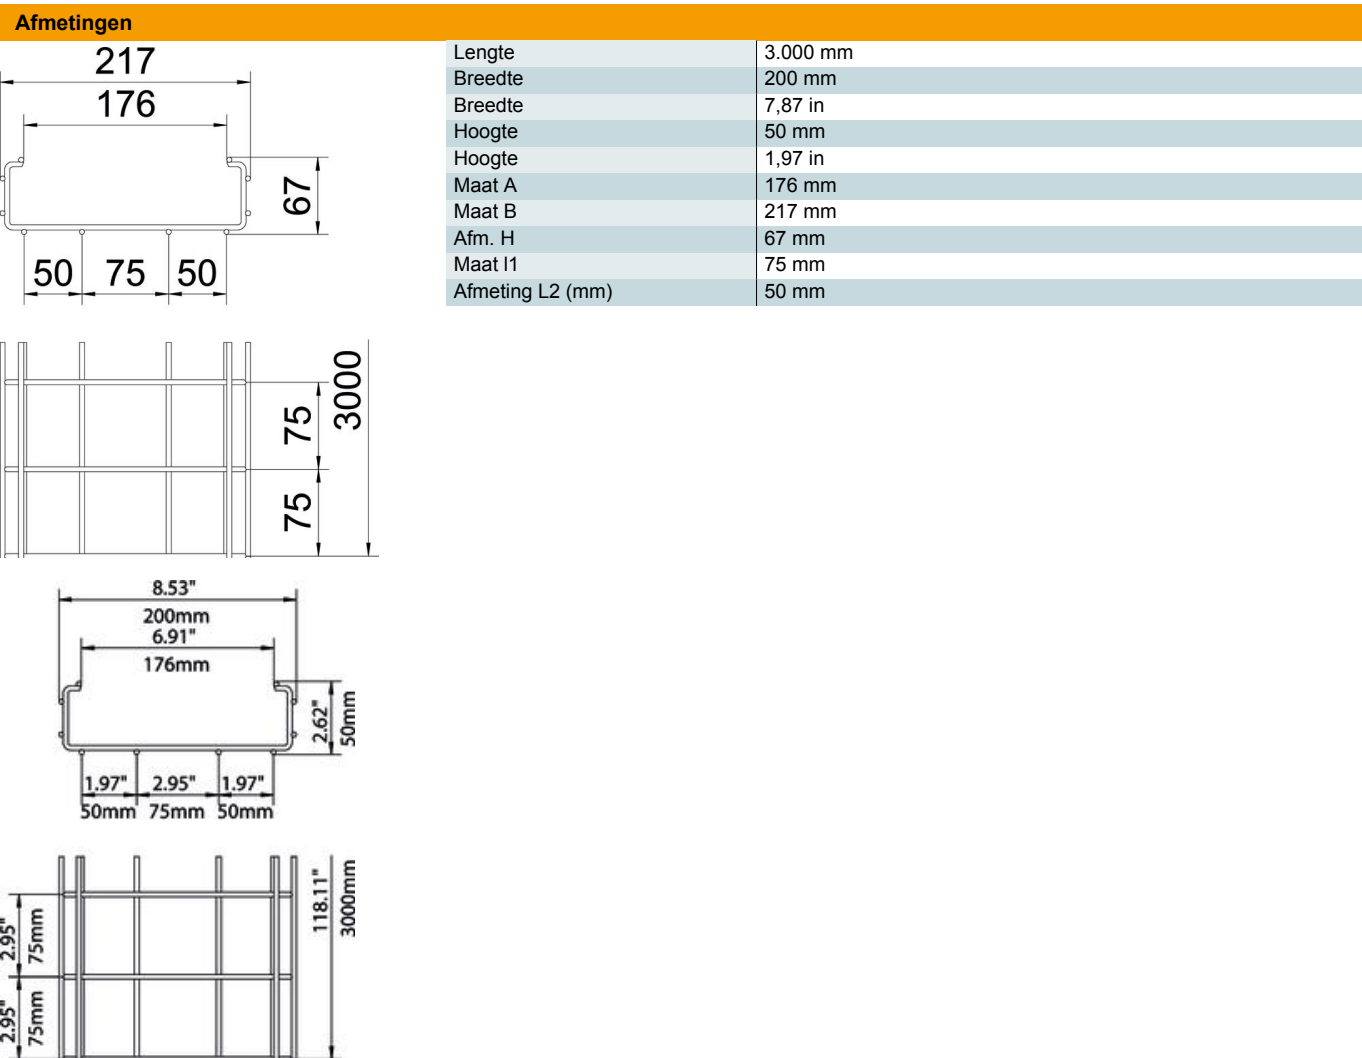


Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	74 cm ²
Nuttige doorsnede	7400 mm ²
Profielvorm	C-vorm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	1,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,7 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,4 kN/m



Belastingsdiagram C-draadgoot type CGR 50 VA

- 1** Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2** Steunafstand in m
- 3** Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4** Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand