


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559

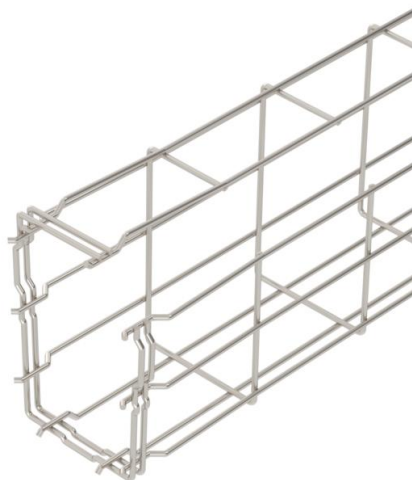

Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes.

Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypen zijn op aanvraag leverbaar.

Magnetische afschermingsdemping 15 dB.



A2 Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld


Stamgegevens

Artikelnummer	6005559
Type	G-GRM 150 100 A2
Omschrijving 1	Draadgoot G-GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x100x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	127,067 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559

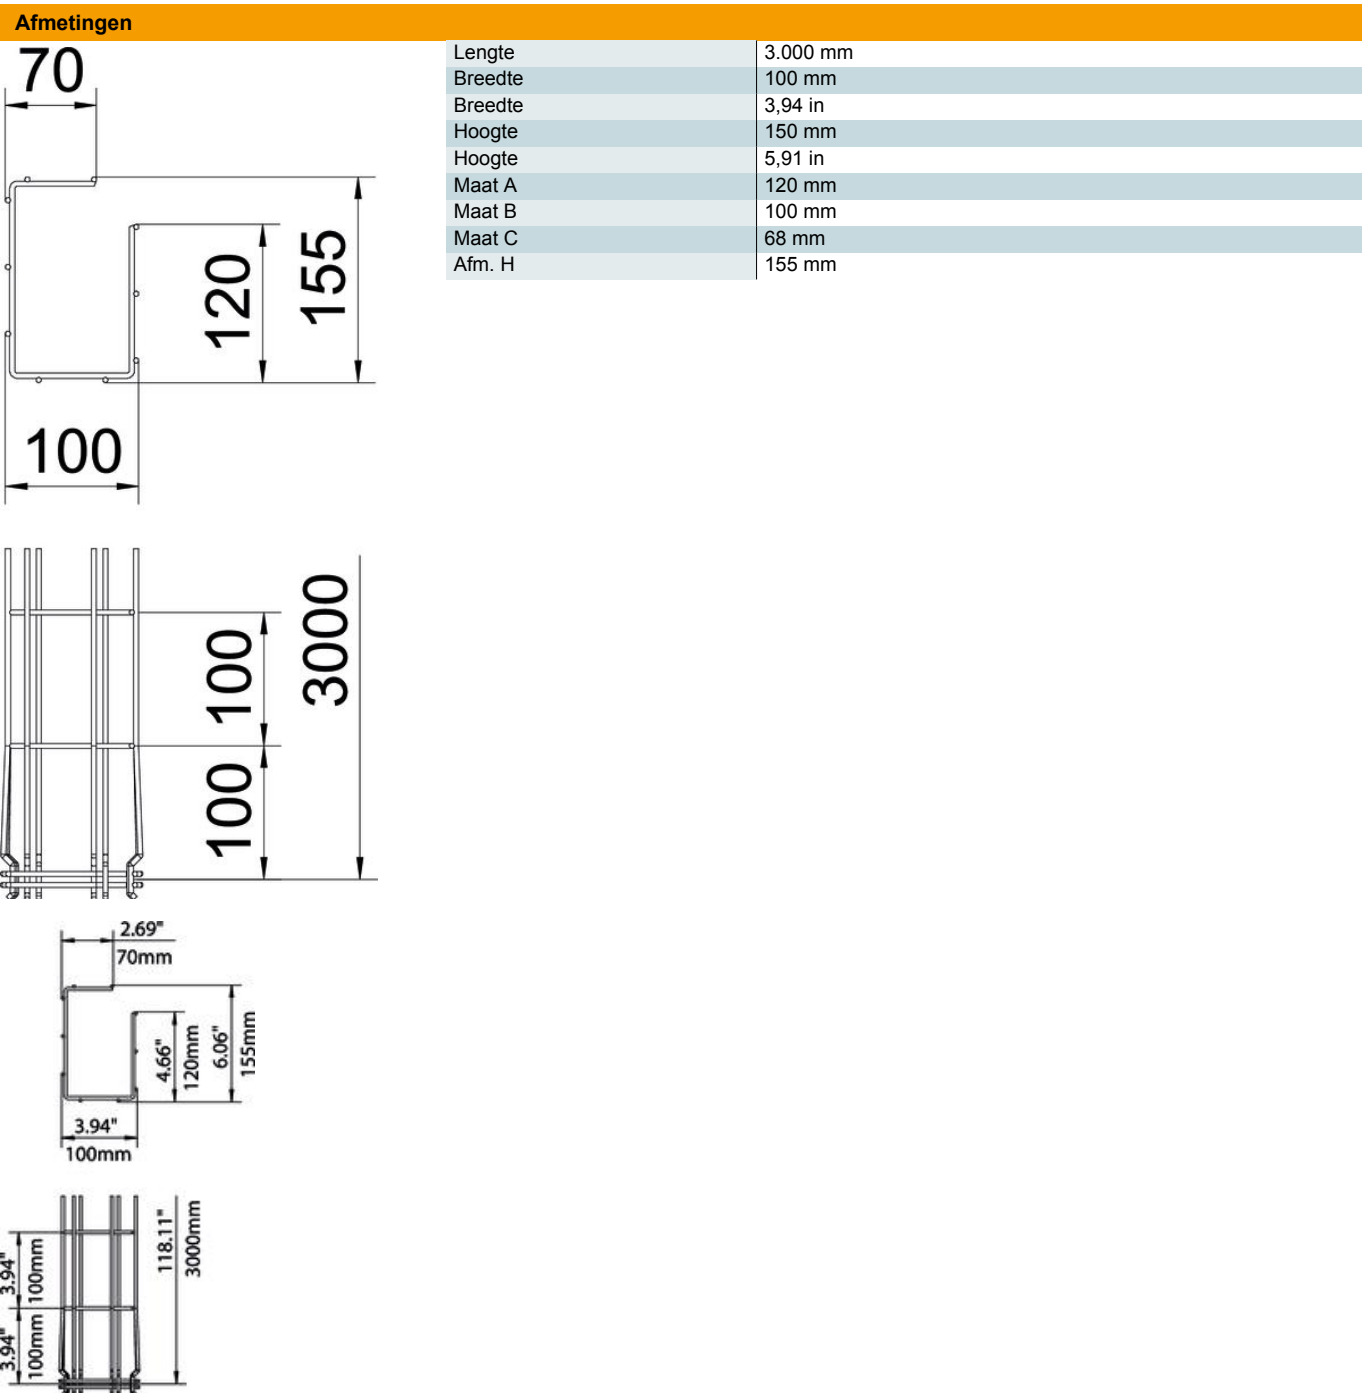

Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	107 cm ²
Nuttige doorsnede	10700 mm ²
Profielvorm	G-vorm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,3 kN/m