Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1121480



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.

A2	Roestvast staal
2B	Blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1121480
Type	MS5030P2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x50x30
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	280 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1121480

Afmetingen

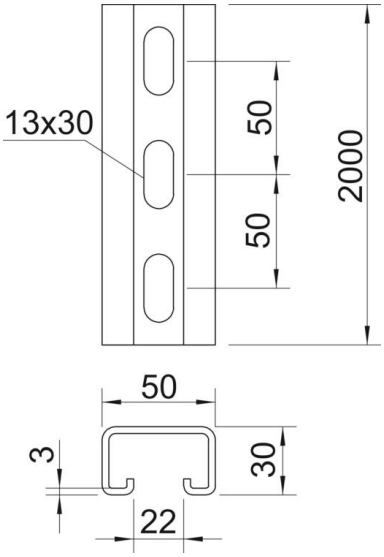

Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	18 mm
Statische waarde A	3,39 cm²
Statische waarde Iy	3,99 cm
Statische waarde Iz	13,11 cm
Statische waarde Wy	3,95 cm²
Statische waarde Wz	6,38 cm²