

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1178598



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.




VA	Roestvast staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	1178598
Type	2056U 58 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	52-58mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	13,40 kg/100 st.

Technische gegevens

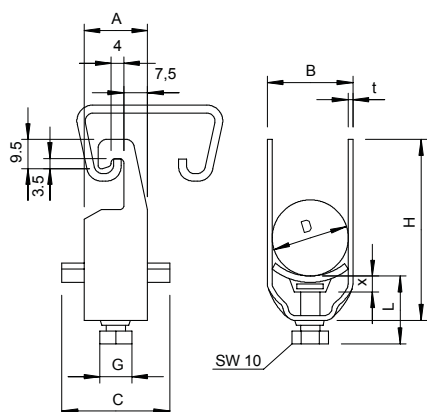

Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	64,00 mm
Afmeting C	40 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	91,00 mm
Afmeting L	38,50 mm
Afmeting t	2,50 mm
Afmeting x	6,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment voor 1 kabel H	5,00 Nm
voor 1 kabel L	91,00 mm
voor buisdiameter	38,50 mm
voor rail met sleufbreedte	50 mm
Halogeenvrij	18,00 - 22,00 mm
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1178598



Technische gegevens

Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	52,00 - 58,00 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal