


Technisch specificatieblad

Zware draadgoot SGR 105 A2

Artikelnummer: 6003623

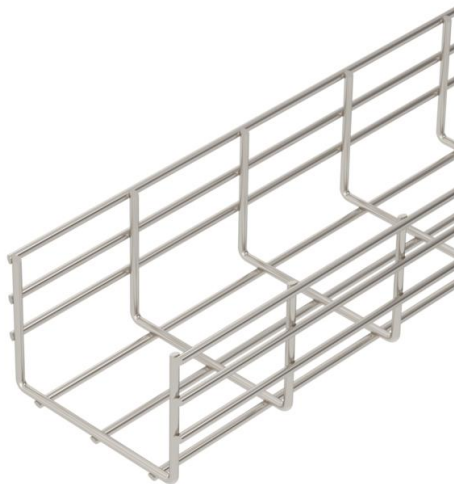

Draadgoot van puntgelaste staaldraden met een zijhoogte van 105 mm.
De maasgrootte is 50 x 100 mm.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



VA Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld


Stamgegevens

Artikelnummer	6003623
Type	SGR 105 150 A2
Omschrijving 1	Draadgoot SGR 6 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x150x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	264 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Zware draadgoot SGR 105 A2

Artikelnummer: 6003623

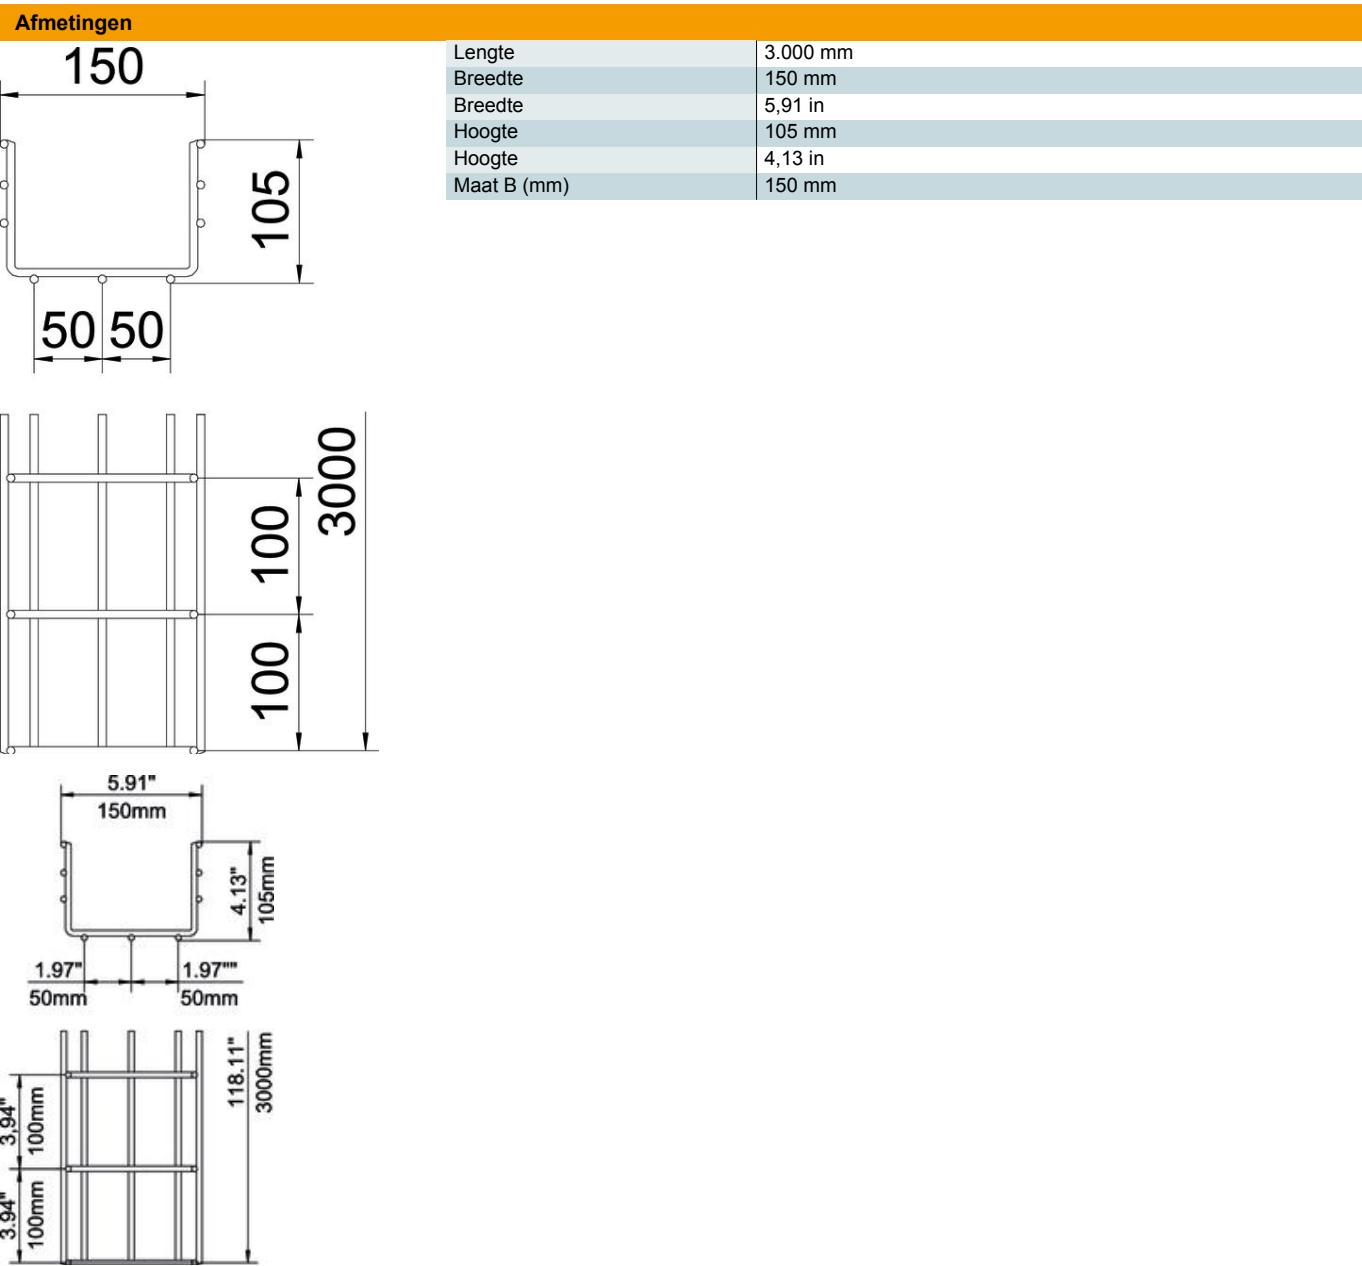


Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	130 cm ²
Nuttige doorsnede	13000 mm ²
Profielvorm	U-vorm
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 1,0 m	3,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,75 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,15 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,79 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,4 kN/m

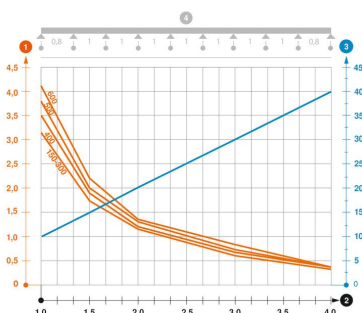

Belastingsdiagram draadgoot type SGR 105

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Steunafstand in m
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand