

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld


Artikelnummer: 2085674



Wartelsysteem in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekantasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting, met PG-schroefdraad conform DIN 40430. Klemmeenheden van polyamide, afdichting van chloropreen-nitrilrubber, met voormonteerde O-ring op het schroefdraad.

Beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 h, getest conform VDE 0619.  
Lengte schroefdraad "normaal", conform DIN 46320.

\* Prijzen volgens DEL-notering.



## Stamgegevens

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer            | 2085674       |
| Type                     | V-TEC PG29 MS |
| Omschrijving 1           | Wartel        |
| Fabrikant                | OBO           |
| Dimensie                 | PG29          |
| Materiaal                | messing       |
| Oppervlak                | vernikkeld    |
| Oppervlaktenorm          |               |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk          |
| Gewicht                  | 13 kg         |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.    |


# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085674



## Afmetingen

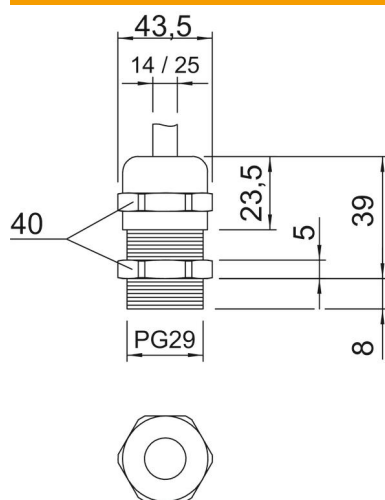

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 43,5 mm |
| Afmeting L max. | 39 mm   |
| Maat L1         | 8 mm    |
| Maat L2         | 5 mm    |
| Maat L3         | 23,5 mm |

## Technische gegevens

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Soort afdichting                       | Dichtring |
| Uitvoering                             | Recht     |
| Doorbuigbescherming                    | nee       |
| Afdichtbereik D max.                   | 25 mm     |
| Afdichtbereik D min.                   | 14 mm     |
| Explosiebeveiligd                      | nee       |
| Wartel voor platte kabel               | nee       |
| Voor Ex-zone                           | zonder    |
| voor Ex-zone gas                       | zonder    |
| voor Ex-zone stof                      | zonder    |
| Schroefdraad                           | Pg 29     |
| Soort schroefdraad                     | PG        |
| Lengte schroefdraad                    | 8 mm      |
| Nominale schroefdraadmaat              | 29        |
| Glasvezelversterkt                     | nee       |
| Halogeenvrij                           | nee       |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk          | nee       |
| Met borgmoer                           | nee       |
| Slagvast                               | nee       |
| Sleutelwijdte                          | 40        |
| Beschermingsgraad                      | IP68      |
| Deelbare wartel                        | nee       |
| Temperatuurbereik max.                 | 100 °C    |
| Temperatuurbereik min.                 | -20 °C    |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max. | 25 mm     |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min. | 17 mm     |
| Trekontlastingsmogelijkheid            | ja        |