


Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6047655

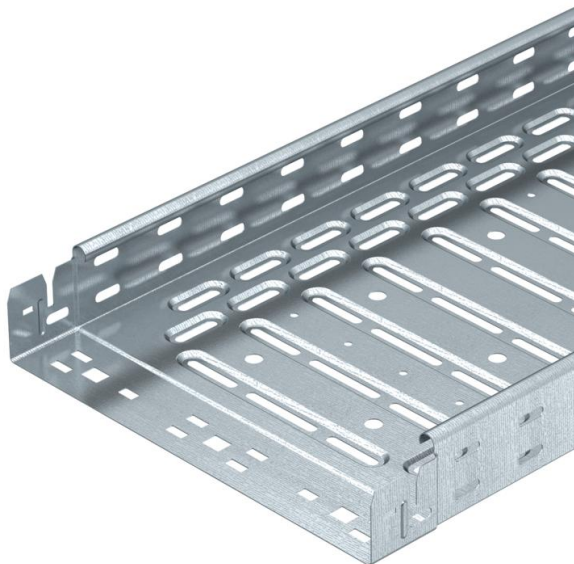

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

De perforatie voor de directe draadstangophanging heeft een diameter van 11 mm.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB. De kabelgoot is getest voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 en voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 400 mm).

De montage-uitvoering en -parameters voldoen aan de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6047655
Type	RKSM 630 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x3050
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	356,295 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6047655



Afmetingen

The technical drawing illustrates the dimensions of the RKS-Magic 60 FT cable duct. The top view shows a rectangular profile with a width of 300 mm (B) and a height of 60 mm. The side view shows a height of 3050 mm (L) and a width of 300 mm (B). The front view shows a width of 300 mm (B) and a height of 3050 mm (L). The drawing also indicates the number of slots (7 x 32), the slot width (12 mm), the slot height (60 mm), the slot pitch (102 mm), the slot depth (51 mm), the slot diameter (Ø11), and the slot spacing (X, Y, Z). The drawing also shows the dimensions of the mounting flange (W, H) and the dimensions of the mounting holes (Ø11, X, Y, Z).


Lengte	3.050 mm
Lengte	10 ft
Breedte	300 mm
Breedte	12 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	0,03 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	300 mm
Maat t	100 mm
Maat x	200 mm
Maat y	250 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Bodempervoratie	1,00
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	nee
Nuttige doorsnede	178 cm ²
Nuttige doorsnede	17800 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
NEMA-sterkteklasse	8AA
Steunafstand 1,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,4 kN/m

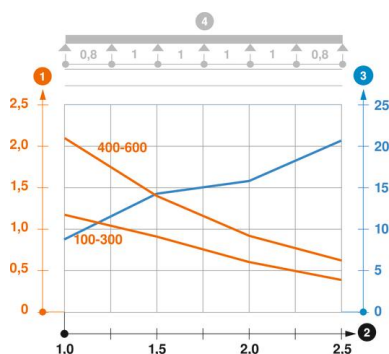

Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand