
Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059156

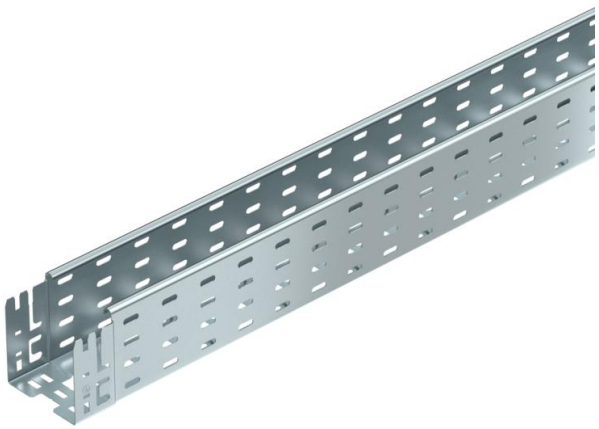

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059156
Type	MKSM 110 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x100x3050
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	236,819 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059156

Afmetingen

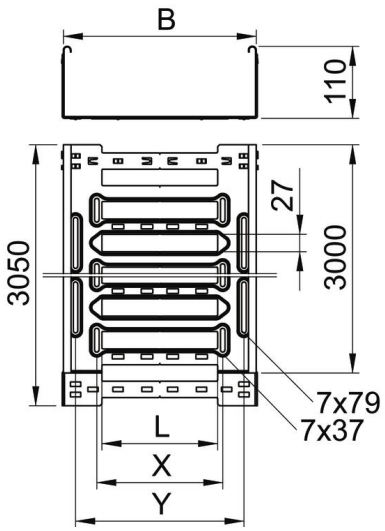

Lengte	3.050 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	100 mm
Maat L	30 mm
Maat y	62 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	108 cm²
Nuttige doorsnede	10800 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059156

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
NEMA-sterkteklasse	8A
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,07 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,7 kN/m

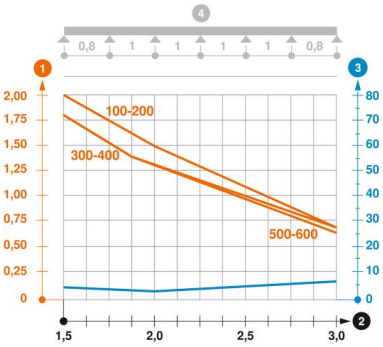

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSM 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand