
Technisch specificatieblad

Kabelladder LCIS 110, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209824

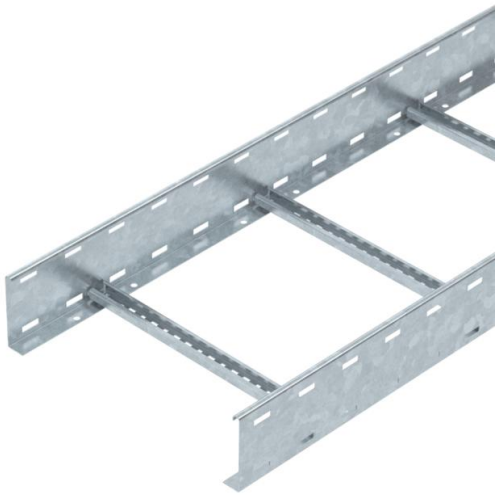

Kabelladder zijhoogte 110 mm, met ingelaste, naar boven toe geopende C30-profielsporten. Omgeslagen zijwand ter versterking en als randbescherming. De bevestiging op de console wordt gerealiseerd met het klemstuk type LKS 40. De sleufgrootte van de sport bedraagt 16,5 mm, de bijpassende beugelklem is van het type 2056.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

CE 110

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6209824
Type	LCIS 1140 6 FT
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	gelaste en geperforeerde sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x400x6000
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	446,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelladder LCIS 110, 6 m C30 FT

Artikelnummer: 6209824

Afmetingen

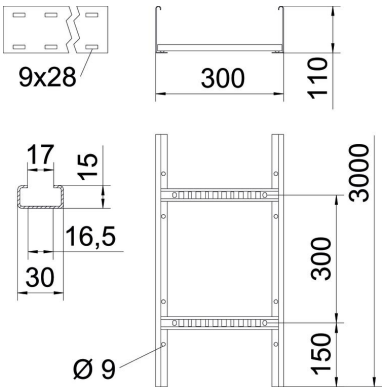


Lengte	6.000 mm
Lengte	6.000 ft
Breedte	400 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	400 mm
Sleufmaat sport	16,50

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	360 cm²
Nuttige doorsnede	36000 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	2 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
Steunafstand 2,0 m	3 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 3,5 m	1,05 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,8 kN/m



Belastingsdiagram kabelladder LCIS 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand