


Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1175998

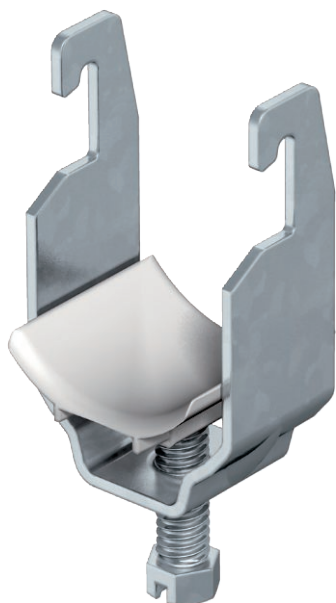

Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.




St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1175998
Type	2056U 100 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	90-100mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	30,00 kg/100 st.

Technische gegevens

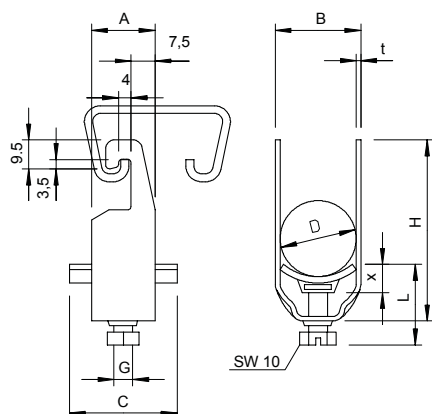

Afmeting A	25,00 mm
Afmeting B	107,00 mm
Afmeting C	40 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	135,00 mm
Afmeting L	45,50 mm
Afmeting t	3,00 mm
Afmeting x	6,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment voor 1 kabel H	5,00 Nm
voor 1 kabel L	135,00 mm
voor rail met sleufbreedte	45,50 mm
Halogeenvrij	18,00 - 22,00 mm
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1175998



Technische gegevens

Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	90,00 - 100,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal