

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1183443



Passend op alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte;
klem en schroef van aluminium AIMg3,
druk wand van polypropyleen, halogeen vrij, lichtgrijs RAL 7035.

De beugelklemmen 2056/ALU zijn in de uitvoering voor 1 kabel volgens VDE 0298-1 geschikt voor de afzonderlijke installatie van eenaderige kabels in draaistroomnetten, omdat hier geen sprake is van een gesloten ferromagnetische kring. Er dient echter rekening te worden gehouden met de lagere mechanische sterkte van de aluminiumklemmen in geval van kortsluiting, d.w.z.: zo klein mogelijke klemafstand in de lengterichting, voldoende zijdelingse afstand tussen de kabels.

(Druk wanden van metaal op aanvraag).




Alu Aluminium

Stamgegevens

Bestelnr.	1183443
Type	2056 2 46 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Dimensie	40-46mm
Materiaal	aluminium
Materiaal-afk.	Alu
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	4,85 kg/100 st.

Technische gegevens

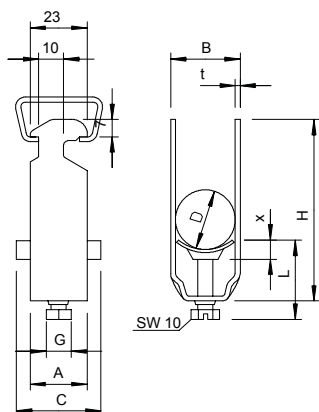

Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	51,00 mm
Afmeting C	40 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	129,00 mm
Afmeting L	44,50 mm
Afmeting t	2,00 mm
Afmeting x	6,00 mm
Aantal kabels/ buizen	2
Max. aandraaimoment voor rail met sleufbreedte	2,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Halogeen vrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	40,00 - 46,00 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium