


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059622

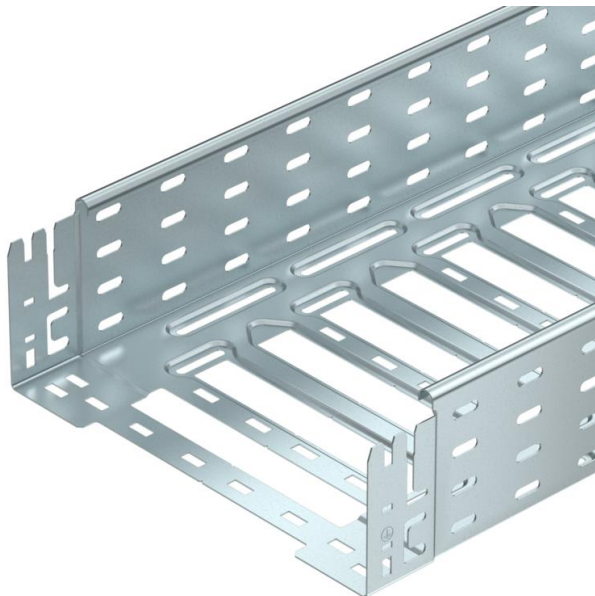

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer            | 6059622                         |
| Type                     | SKSM 140 FS                     |
| Omschrijving 1           | Kabelgoot SKS-Magic             |
| Omschrijving 2           | geperforeerd, met snelkoppeling |
| Fabrikant                | OBO                             |
| Dimensie                 | 110x400x3050                    |
| Materiaal                | Staal                           |
| Oppervlak                | bandverzinkt                    |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346                    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                               |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                           |
| Gewicht                  | 546,885 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                        |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059622



### Afmetingen

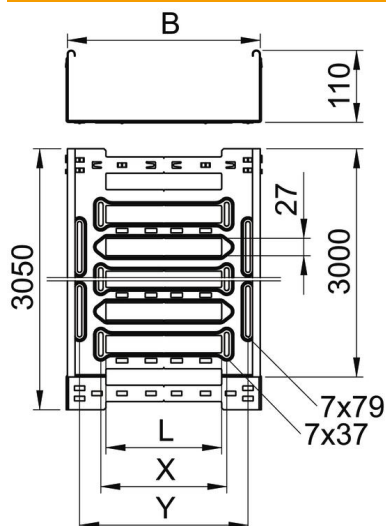


|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.050 mm |
| Breedte    | 400 mm   |
| Hoogte     | 110 mm   |
| Plaatdikte | 1,5 mm   |
| Maat B     | 400 mm   |
| Maat L     | 280 mm   |
| Maat x     | 296 mm   |
| Maat y     | 362 mm   |

### Technische gegevens

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                          | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem              | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                                    | nee                     |
| Functiebehoud                                 | nee                     |
| Met bovenstuk                                 | nee                     |
| Montagegat in bodem                           | ja                      |
| NATO Gatenpatroon                             | nee                     |
| Nuttige doorsnede                             | 438 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                             | 43800 mm <sup>2</sup>   |
| Roestvast staal, gebeitst                     | nee                     |
| Zijperforatie                                 | ja                      |
| Verspanuitvoering                             | nee                     |
| Magnetische afschermingsdemping met deksel    | 50 dB                   |
| Magnetische afschermingsdemping zonder deksel | 20 dB                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537          | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem              | Klikbevestiging         |

#### Belastingen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m    |
| Toepasbare steunafstanden max. | 4 m      |
| NEMA-sterkteklasse             | 8C       |
| Steunafstand 1,5 m             | 3 kN/m   |
| Steunafstand 2,0 m             | 2,5 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 2 kN/m   |
| Steunafstand 3,0 m             | 1,5 kN/m |
| Steunafstand 3,5 m             | 1 kN/m   |
| Steunafstand 4,0 m             | 0,5 kN/m |

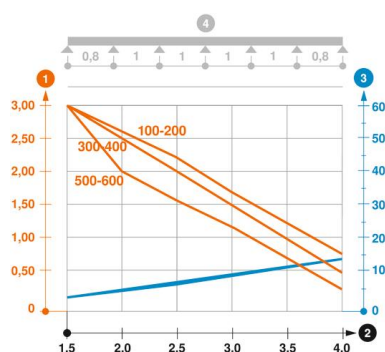

#### Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand