Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 50 FT

Artikelnummer: 6075142

AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

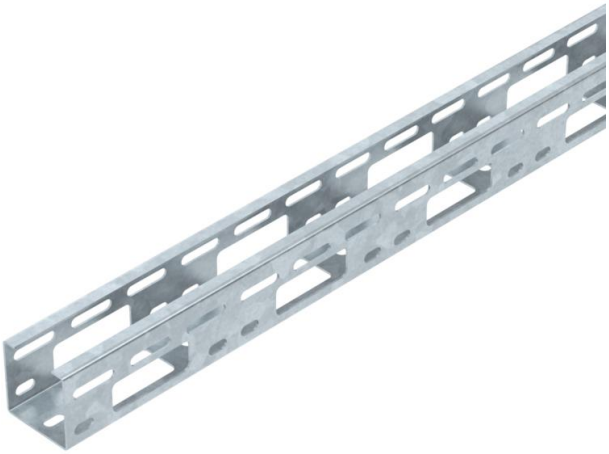

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6075142
Type	AZK 050 FT
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	144,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 50 FT

Artikelnummer: 6075142

Afmetingen

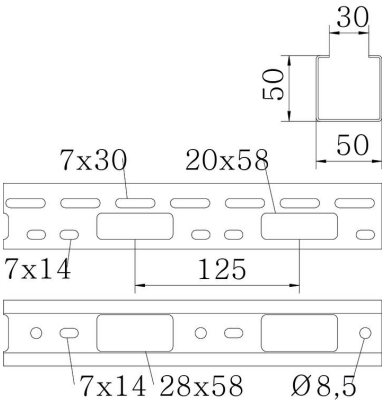

Afmetingen	50 x 50 x 1,5
Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesys-teem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	25 cm²
Nuttige doorsnede	2500 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m

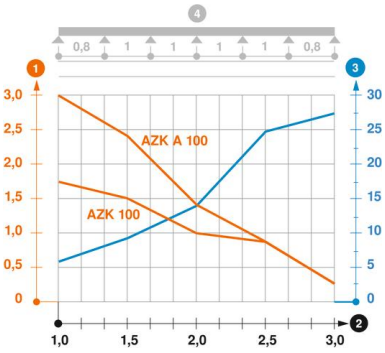

Belastingsdiagram AZ-minikanaal

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand