

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1159550



Geschikt voor alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte.
Klem en bout van roestvast staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.




VA	Roestvast staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	1159550
Type	2056 34 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	28-34mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	7,40 kg/100 st.

Technische gegevens

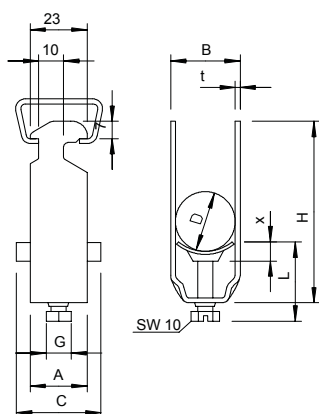

Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	39,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting G	M8
Afmeting H	66,00 mm
Afmeting L	34,00 mm
Afmeting t	2,00 mm
Afmeting x	5,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment voor rail met sleufbreedte	5,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	28,00 - 34,00 mm

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1159550



Technische gegevens

Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal