


Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1163124

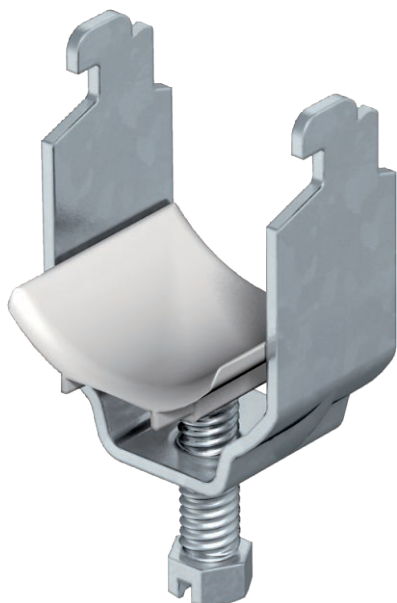

Geschikt voor alle C-profielrails met 11 - 12 mm sleufbreedte; vrije binnenhoogte van ten minste 6,5 mm en vrije binnenbreedte van ten minste 18,5 mm.

Klem en schroef van vuurverzinkt staal.

Drukwand van polypropyleen, lichtgrijs RAL 7035, halogeenvrij

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!




St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1163124
Type	2056N 12 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Dimensie	8-12mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	2,50 kg/100 st.

Technische gegevens

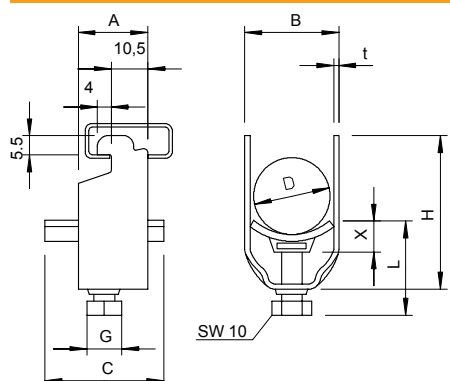

Afmeting A	20,00 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	34,00 mm
Afmeting L	34,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting x	5,00 mm
Aantal kabels/ buizen	1
Max. aandraaimoment	3,00 Nm
voor 1 kabel H	34,00 mm
voor 1 kabel L	34,00 mm
voor 2 kabels H	49,00 mm
voor 2 kabels L	47,00 mm
voor 3 kabels H	65,00 mm
voor 3 kabels L	47,00 mm

Technisch specificatieblad

Kabelklem, 1-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1163124



Technische gegevens

voor rail met sleufbreedte	11,00 - 12,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Profielrail
Slagvast	☐
Spanbereik D	8,00 - 12,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal