


Technisch specificatieblad

Beugelklem voor aansluiting kabelafscherming

Artikelnr. 1167006

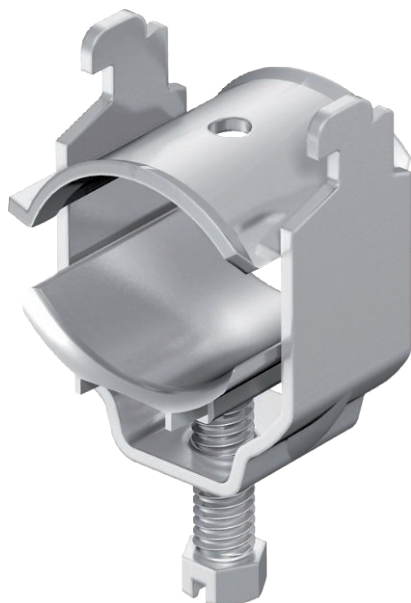

Voor de elektrische aansluiting van het afschermingsvlechtwerk van afgeschermd kabels: levering compleet met borgplaat; drukwand en borgplaat van VA. Kabelafschermingen voor de beveiliging tegen elektromagnetische invloeden kunnen ook bijdragen tot de potentiaalvereffening, omdat beide uiteinden ervan met de referentiepotentiaal zijn verbonden.





VA Roestvast staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	1167006
Type	2056N SAS 8 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	v.aansluiting kabelafscherming
Dimensie	4-8mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	2,90 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	20,00 mm
Afmeting B	12,00 mm
Afmeting C	28 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	30,00 mm
Afmeting L	32,50 mm
Afmeting t	1,50 mm
Aantal kabels/buizen	1
Max. aandraaimoment voor 2 kabels H	3,00 Nm
voor 2 kabels L	30,00 mm
voor rail met sleufbreedte	32,50 mm
Halogeen vrij	11,00 - 12,00 mm
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	☒
	Profielrail

Technisch specificatieblad

Beugelklem voor aansluiting kabelafscherming

Artikelnr. 1167006



Technische gegevens

Slagvast	☐
Spanbereik D	4,00 - 8,00 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal