Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059008



Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.
De kabelgoot is getest voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 400 mm).

De montage-uitvoering en -parameters voldoen aan de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059008
Type	MKSM 640 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x400x3050
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	298,262 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059008

Afmetingen

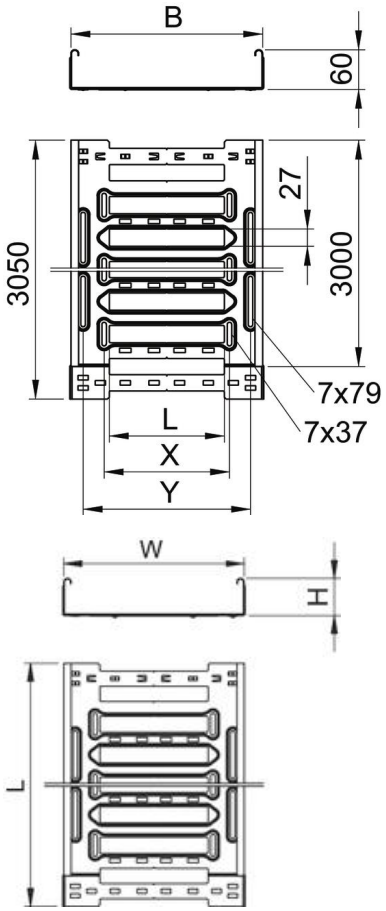

Lengte	3.050 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	400 mm
Maat L	280 mm
Maat x	296 mm
Maat y	362 mm

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 FS


Artikelnummer: 6059008

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	238 cm²
Nuttige doorsnede	23800 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
NEMA-sterkteklasse	8A
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,7 kN/m

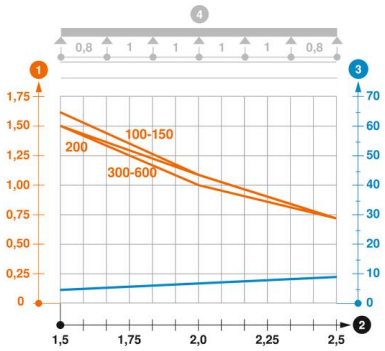

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand