

Technisch specificatieblad

Kabeldozen T60 met doorbreekinvoeren, met klemmenstrook

Artikelnr. 2007914



Kabeldoos met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met doorbreekinvoeren aan de zijkanen en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Met vastzittend klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.




PP Polypropyleen

Opmerking extra producttekst	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 100x100x48 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP67; Beschermingsgraad IK-code IK07

Stamgegevens

Bestelnr.	2007914
Type	T 60 M20 KL
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	invoer M20 + klemmenstrook
Dimensie	114x114x57
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	16,50 kg/100 st.

Technische gegevens

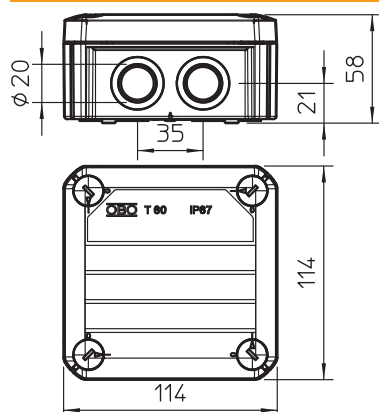

Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	57,00 mm
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x57 mm
Afmetingen	114 x 114 x 57 mm
Rijgbaar	☒
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Schroefverbinding
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	met klemsteen 5-p
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x Ø20

Technisch specificatieblad

Kabeldozen T60 met doorbreekinvoeren, met
klemmenstrook

Artikelnr. 2007914



Technische gegevens

Invoer achteraan	☒
Explosieveilige uitvoering	☐
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	☒
Halogeenvrij	☒
Met afscherming	☐
Met deksel	☒
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	6,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	☒
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	☐
Weersbestendig	☐