Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 30 S

113077000-00580663

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



Serie_763

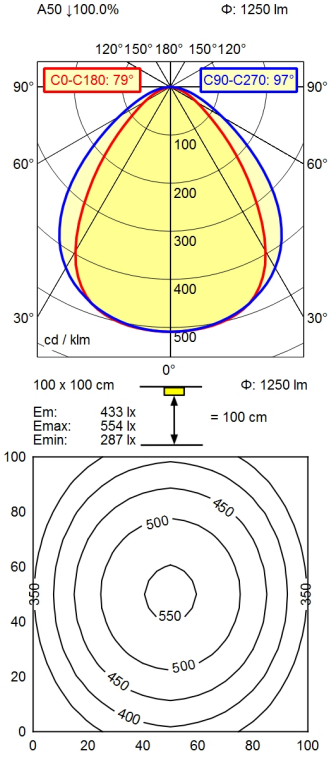

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	18-30 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 13 W
Lichtstrom	ca. 1.250 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 96 lm/W
Lichtverteilung	direkt; symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	80°/100°
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 13000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 22/25
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Lichtleistung	schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Borosilicat; klar (farblos)
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Serie_763
Bauform	Anbauversion
Befestigung	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
Gesamtlänge	A=790 mm
Besonderheiten	Eco-Bestückung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 20/02/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG