
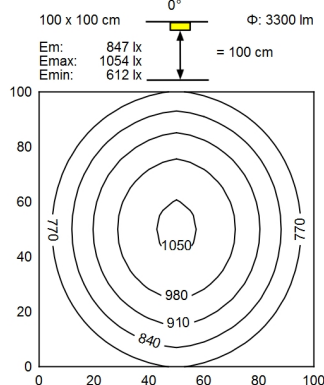


ST16/2 BS

A40 ↓ 98.9% ↑ 1.1% Φ: 3300 lm



Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Lichtaustritt
Seitenteil
Besonderheiten

LED
ohne
22-26 V, DC
ca. 44 W
ca. 3.300 lm
ca. 75 lm/W
direkt
ca. 99 %
100°
neutralweiß
ca. 5.000 K
≥ 80
< 4 SDCM
Diffusorfolie
≤ 14000 cd/m²
≤ 25
IP 67
III
schaltbar
extern
Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
Polycarbonat (PC)
ca. 2,9 kg
Verbindungsstecker; ST16/2 BS
Rohrschelle (Zubehör)
A=1070 mm
D=1016 mm
A mit Kabelverschraubung
Light Forming Technologie