
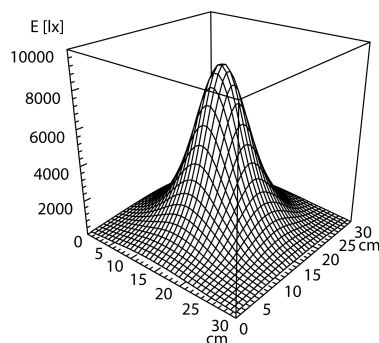
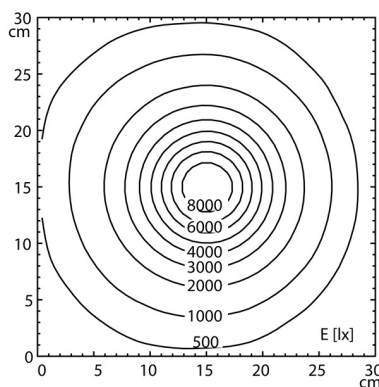


CE

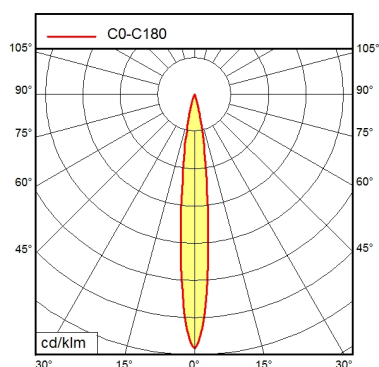

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschlussleitung

Befestigung

Besonderheiten

LED

ohne

abhängig vom Betriebsgerät

ca. 3 W

ca. 180 lm

ca. 60 lm/W

engstrahlend; direkt

tageslichtweiß

ca. 6.500 K

>= 75

ohne

IP 67

III

extern

Aluminium; eloxiert; tiefschwarz

Borosilicat

ca. 1,5 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Gewindebohrung 1,5xM18

Schwenkbar über Kugelgelenk; Spot mit 6°-Abstrahlwinkel