


RSFM 4/0,05 P25-1

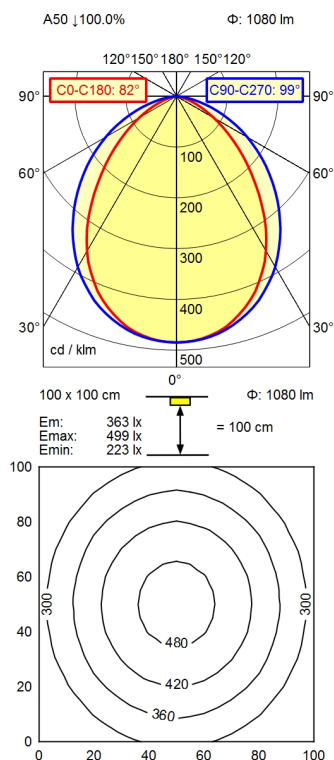

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlussspannung

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute

#### Lichtverteilung

#### Ausstrahlungswinkel

#### Lichtfarbe

#### Farbtemperatur Leuchte

#### Farbwiedergabe (Ra)

#### Farbtoleranz

#### Entblendung

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H)

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Lichtleistung

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Abdeckung

#### Netzanschluss

#### Bauform

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### Besonderheiten

#### LED

ohne

20-28V, DC

ca. 10.5 W

ca. 1.080 lm

ca. 98 lm/W

breitstrahlend; direkt; symmetrisch

90°

neutralweiß

ca. 5.000 K

$\geq 80$

$< 4$  SDCM

ohne

$\leq 51000$  cd/m<sup>2</sup>

$\leq 28/31$

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=365 mm

Abstrahlwinkel 90°