
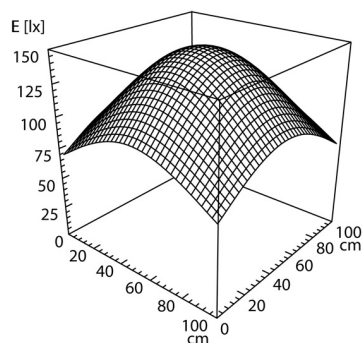
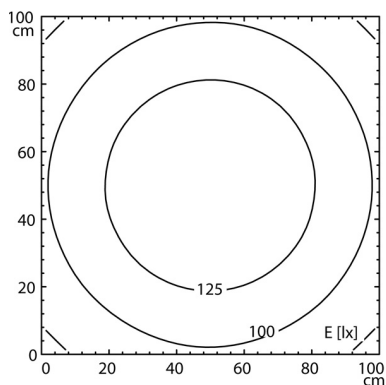


QUICKON 3

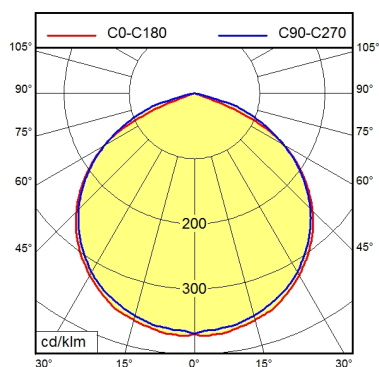

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Besonderheiten

LED

ohne

20-28V, DC

ca. 6 W

ca. 400 lm

ca. 67 lm/W

direkt; symmetrisch

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

siehe Lampenabdeckung

IP 54

III

extern

Aluminium; unbehandelt; aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

Acryl (PMMA); klar (farblos)

Verbindungsstecker; QUICKON 3

Anbauversion

Schrauben

durchverdrahtet; Leuchtenkopf um $\pm 90^\circ$ drehbar