


RSFM 4/0,05 P25-1

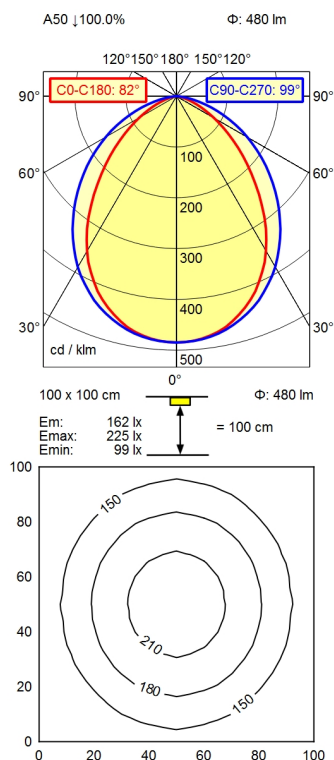

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Netzanschluss
Bauform
Befestigung
Gesamtlänge
Besonderheiten

LED
ohne
20-28V, DC
ca. 5 W
ca. 480 lm
ca. 96 lm/W
breitstrahlend; direkt; symmetrisch
90°
neutralweiß
ca. 5.000 K
≥ 80
< 4 SDCM
ohne
≤ 51000 cd/m²
≤ 27/31
IP 67
III
schaltbar
extern
Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Borosilicat; klar (farblos)
Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1
Anbauversion
L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
A=190 mm
Abstrahlwinkel 90°