

# Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 60 SD

113125000-00612844






Serie_763

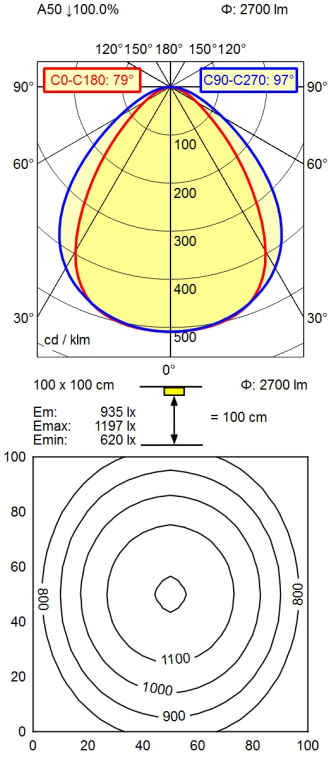


| | |
|---|---|
| **Bestückung** | LED |
| **Betriebsgerät** | ohne |
| **Anschlussspannung** | 18-30 V, DC |
| **Leistungsaufnahme** | ca. 30 W |
| **Lichtstrom** | ca. 2.700 lm |
| **Leuchtenlichtausbeute** | ca. 90 lm/W |
| **Lichtverteilung** | direkt; symmetrisch |
| **Ausstrahlungswinkel** | 80°/100° |
| **Lichtfarbe** | neutralweiß |
| **Farbtemperatur Leuchte** | ca. 5.000 K |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | >= 80 |
| **Farbtoleranz** | < 4 SDCM |
| **Max. Leuchtdichte (L65)** | <= 27000 cd/m² |
| **UGR-Klasse (4H 8H)** | <= 25/28 |
| **Schutzart** | IP 67 |
| **Schutzklasse** | III |
| **Lichtleistung** | schaltbar |
| **Schalter** | extern |
| **Gehäuse** | Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| **Abdeckung** | Borosilicat; klar (farblos) |
| **Netzanschluss** | Verbindungsstecker; Serie_763 |
| **Bauform** | Anbauversion |
| **Befestigung** | L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör) |
| **Gesamtlänge** | A=790 mm |
| **Besonderheiten** | Power-Bestückung; durchverdrahtet |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 20/02/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG