


Serie\_763

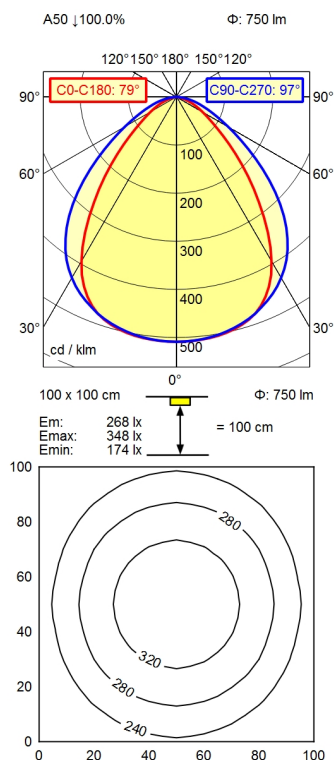

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlussspannung

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute

#### Lichtverteilung

#### Ausstrahlungswinkel

#### Lichtfarbe

#### Farbtemperatur Leuchte

#### Farbwiedergabe (Ra)

#### Farbtoleranz

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H)

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Lichtleistung

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Abdeckung

#### Netzanschluss

#### Bauform

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### Besonderheiten

LED

ohne

18-30 V, DC

ca. 7,5 W

ca. 750 lm

ca. 100 lm/W

direkt; symmetrisch

80°/100°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

<= 13000 cd/m²

<= 22/25

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; Serie\_763

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=510 mm

Eco-Bestückung