




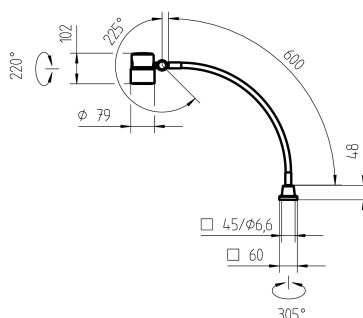


A70 100.0% Φ : 550 lm



30 x 30 cm Φ : 550 lm

Em: 3261 lx
Emax: 5572 lx
Emin: 1223 lx
= 50 cm

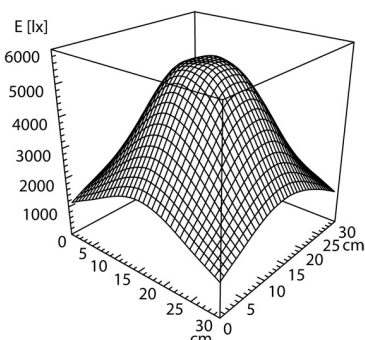

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Besonderheiten

LED

ohne

12-28 V, AC und 12-40 V, DC

ca. 8 W

ca. 550 lm

ca. 69 lm/W

breitstrahlend; direkt

30°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 4 SDCM

Optik

<= 6000 cd/m²

<= 19

IP 67

III

schaltbar; stufenlos dimmbar

Drucktaster

Aluminium; eloxiert; schwarz

Borosilicat

schwarz

ca. 2,038 kg

ca. 3,2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör);

Anschraubflansch, Sockel

Flood mit 40°-Abstrahlwinkel

