Aufbauleuchte SPOT LED
MCAYL 3 S

112461001-00083005

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



CE

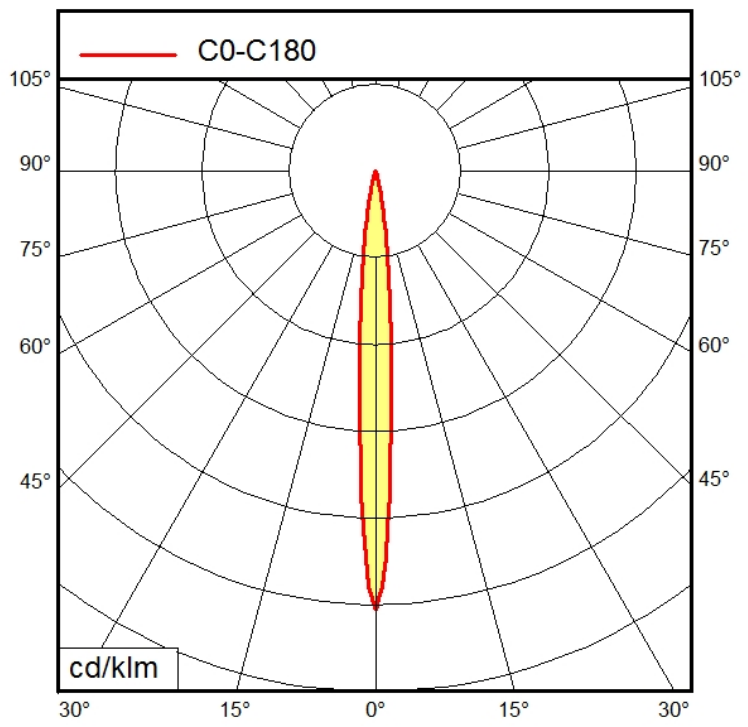

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	24 V, AC/DC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 400 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 67 lm/W
Lichtverteilung	engstrahlend; direkt; symmetrisch
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.400 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 72
Entblendung	ohne
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Lichtleistung	schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; schwarz
Abdeckung	Borosilicat
Netzanschlussleitung	ca. 3.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Gewindeflansch
Gesamtlänge	91
Besonderheiten	Spot mit 10°-Abstrahlwinkel

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 20/02/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG