


RSFM 4/0,05 P25-1

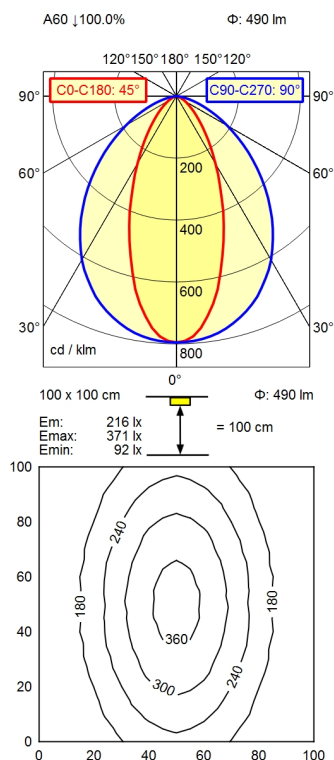

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

20-28V, DC

ca. 5 W

ca. 490 lm

ca. 98 lm/W

engstrahlend; direkt; symmetrisch

40°/90°

neutralweiß

ca. 5.000 K

≥ 80

< 4 SDCM

ohne

≤ 56000 cd/m²

$\leq 22/31$

IP 67

III

schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; klar (farblos)

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=190 mm

Abstrahlwinkel 40°