Meterbehuizingen

AKi-Z 410



AKi-Z 410

Meterbehuizingen

Artikelnummer: 75241001
Afmetingen: 300 x 600 x 210 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, seriematig verzegelbare gebruikersruimte bovenaan, met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

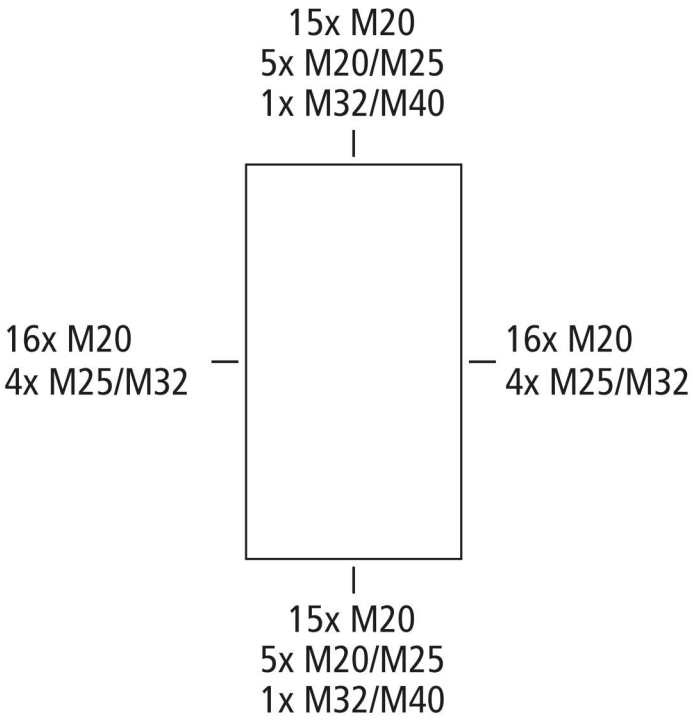
Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Cable gland


15x M20
5x M20/M25
1x M32/M40
16x M20
4x M25/M32
16x M20
4x M25/M32
15x M20
5x M20/M25
1x M32/M40