


inbouwdoos

IBTronic H120TT-O-O

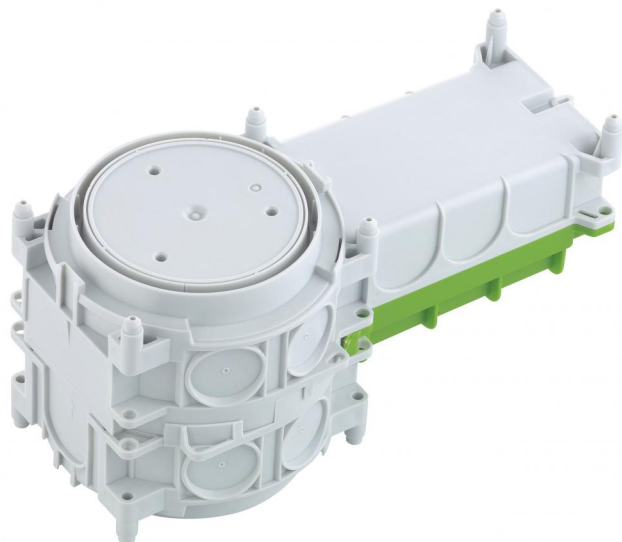

IBTronic H120TT-O-O

inbouwdoos

Artikelnummer: 97630301

Afmetingen: 306 x 150 x 151 mm

Universele inbouwdoos met extra aansluitruimte (bijv. voor het inbouwen van een transformator tot max. 150 VA) voor stortbeton of prefab vloeren, voor inbouw van LS/HS/LED-armaturen en luidsprekers, geschikt voor kleefbevestiging en achterzijde bekisting, voor de installatie in plafonds vanaf 180 mm dikte, wandmontage met IBT-steunstang techniek, aanbevolen toebehoren voor de bevestiging in gestort beton: spijkerhulp NAH IBTronic H120 bestelnr. 979 218 01, bij steunstang techniek elk 4 steunstangen STH gebruiken, voor de installatie van VDE gekeurde armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte NV-lampen 120 mm, HV-lampen: 125 mm, lampvermogen halogeen max. 50 W, lampvermogen LED max. 20 W

Montage-opening: Ø 108 / 120 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw

Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

Afmetingen

Breedte:	306 mm
Lengte:	150 mm

Afmetingen

Hoogte:	151 mm
Inwendige hoogte:	125 mm

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

K0 K15 BL - basisstrip

STH-ELP - dopjes

STH 70 - steunstang

STH 90 - steunstang

STH 100 - steunstang

STH 110 - steunstang

STH 130 - steunstang

STH 140 - steunstang

STH 150 - steunstang

STH 170 - steunstang

STH 190 - steunstang

STH 230 - steunstang

STH 240 - steunstang

STH 290 - steunstang