



## KABELDOOS

# Abox-i 350-L



## Abox-i 350-L


### Kabeldoos

#### DE KLANTGERICHTE

250 x 250 x 115 mm  
Artikelnummer: 49093501

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, zonder klem

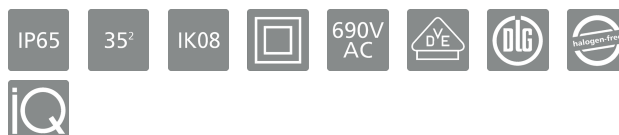

## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 250 mm |
| Lengte:  | 250 mm |
| Hoogte:  | 115 mm |

### Materiaal:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing:     | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| materiaal:     | Polycarbonaat                     |
| Dekselschroef: | Roestvaststaal V2A                |
| Afdichting:    | Polyurethaan                      |

## Certificaten



## Toebehoren

KVR M50-MGM - Kabelwartel

DMS M32 - Dubbele membraansteunen

KVR M40-MGM - Kabelwartel

DMS M40 - Dubbele membraansteunen

DMS M25 - Dubbele membraansteunen

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

DMS M25/w - M 25, wit

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M20/w - M20, wit

Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok

KS M25-gro - combiset



## KABELDOOS

# Abox-i 350-L

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Totaal aantal invoeringen:                         | 14                                       |
| Kabeldoorsnede:                                    | 35 mm²                                   |
| Koppelbaar:                                        | Nee                                      |
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Ja                                       |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsklasse:                                | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                   |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                 | V-2 conform UL 94                        |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                   | 960°C conform VDE 0471/ EN 60695         |
| Montage :                                          | Zonder                                   |
| Kleur:                                             | grijs                                    |
| Draaimoment van de dekselschroef:                  | 1.7 N m                                  |

BST M20/sw - ontluichtings wartels

Abox 350 MPI - montageplaat

BST M20 - ontluichtings wartels