verbindingsdoos

WKE 400 7 x 10² 2D0

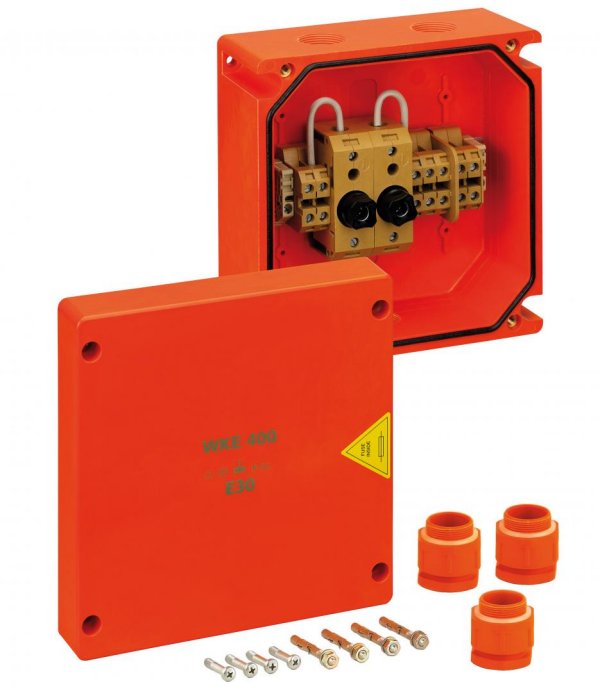

WKE 400 7 x 10² 2D0

verbindingsdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86235601
Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66, gecertificeerd conform EN 61439-2, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12 in de doorvoer, behuizing en klemmen bestaan uit halogeenvrij speciaal duroplastMeegeleverd toebehoren:2 kabelwartels M32 (17 - 26 mm), 1 kabelwartel M25 (9 - 19 mm), pluggenset ø 6 mm

Kabelaftakdoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 3-polig, aftakdoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 1,5 - 10mm², klemvermogen per klempunt 1 x 1,5 - 10mm², zekeringhouder D02 max. 6 A

IP66 E30 10² 10² IK08 450V AC 450V DC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Afgezekerde aftakking:	ja
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm²
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm²
Aantal zekeringen in aftakking:	2
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	3
Beschermingsgraad:	IP66
Klasse functiebehoud:	E30
Max. aderdoorsnede:	10 mm²

Elektrische eigenschappen

max. aderdiameter (ader aftakken):	10 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking

Gemaakt op 01.10.2021. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Inwendige lengte:	176 mm
Inwendige breedte:	176 mm
Inwendige hoogte:	84 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))

Gemaakt op 01.10.2021. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299