



WKE 54



WKE 54

verbindingsdoos voor tunnel toepassing


CUSTOMIZABLE

278 x 208 x 107 mm

Artikelnummer: 86025401

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66 / 67 gecertificeerd conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 – E90 conform DIN 4102 deel 12, met isolatiebehoud FE180 conform IEC 60331-11 als ook functieduur F400 conform EN 12101, halogeenvrije behuizing uit speciaal Duroplast, dubbele klemmen uit hittebestendig speciaal keramiek, snelmontage door buitenliggende bevestigingsogen en wand + plafond bevestigingsset D6

WKE 54 5 x 16² dubbele klem, te gebruiken als aftakdoos met afgezekerde aftakking, Kabelverbindingsdoos 5 polig 1,5 - 16 mm², Kabeldoos 5 polig 1,5 - 10 mm², Aantal klempunten per pool: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 zekeringhouder D01 max. 16 A, Meegeleverd toebehoren: 2 kabelwartels M40, afdichtbereik 16 - 28 mm, 1 Kabelwartel M32, afdichtbereik 11 - 21 mm, wand + plafond bevestigingsset D6

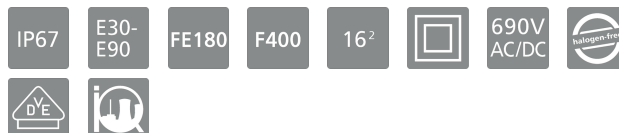

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	278 mm
Lengte:	208 mm
Hoogte:	107 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast

Andere eigenschappen

Toebehoren

KVR M40-MGM/or - Kabelwartel

KVR M32-MGM/or - Kabelwartel

KVR M20-MGM/or - Kabelwartel

KVR M25-MGM/or - Kabelwartel



VERBINDINGSDOOS VOOR TUNNEL TOEPASSING

WKE 54

klemdiameter:	16 mm ²
Aantal polen:	5-polig
functiebehoud:	E30 E60 E90
Isolatiebehoud:	FE180
Levensduur:	F400
VDE klasse:	DIN EN 60670
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Nominale spanning:	690 V
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-0 conform UL 94
Bevestiging:	Uitwendige bevestiging
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%