Meterbehuizingen

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75250201
Afmetingen: 300 x 750 x 210 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, installatieruimte voor apparatuur, metervak conform DIN 43870-1, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeters en bevestigingsschroeven, extra aansluitruimte onderaan 300 mm met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen

IP65 IK08 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving


Sales Information

EAN:	4013902885800
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000248
Douanetariefnummer:	85389099

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Cable gland

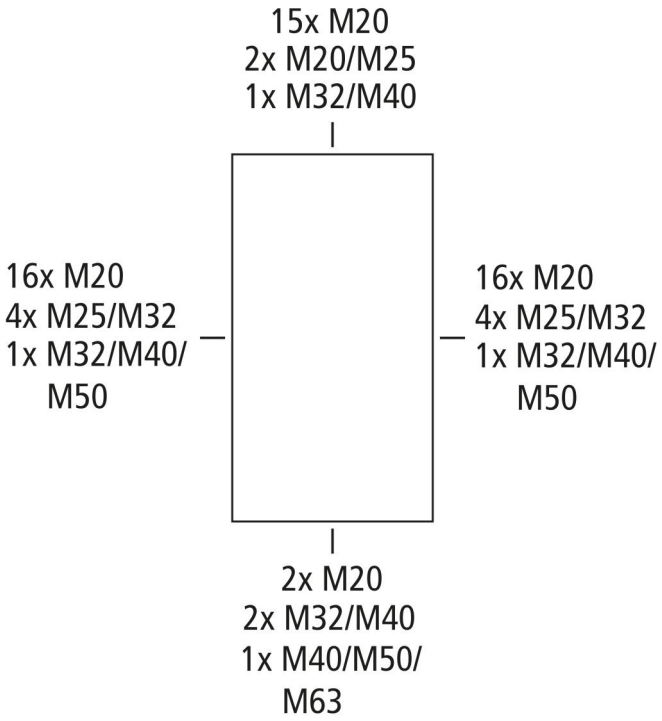

Gemaakt op 19.05.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299