
KABELDOOS

Abox 040 AB-4²

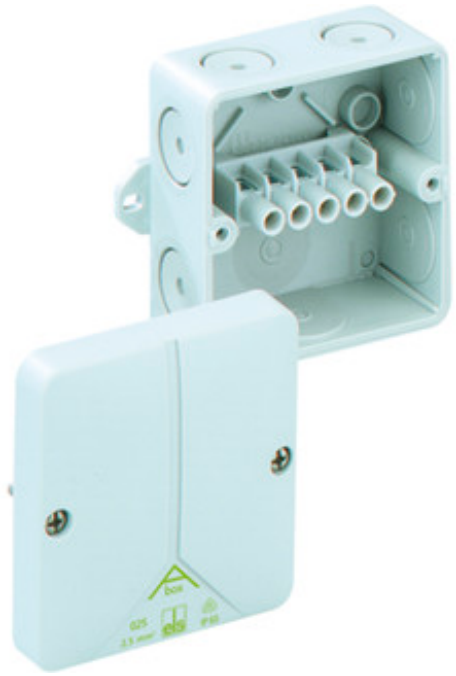

Abox 040 AB-4²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

93 x 93 x 55 mm
Artikelnummer: 80540701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Behuizing:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Entries

Voorgestanste openingen boven:	2 x M20
Voorgestanste openingen links/rechts:	2 x M20
Voorgestanste openingen onder:	1 x M20
Voorgestanste openingen achterzijde:	1 x M20

Certificaten

Toebehoren

- DMS M20/w - M20, wit
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- BST M20/sw - ontluchtings wartels
- AST M20 - invoerwartel
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - Dubbele membraansteunen
- KS M20 - combiset
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- MPS-KRI - montageplaat
- RST M20 - buisinvoeringen
- SNI M20 - schijnippel
- VST M20 - afsluitstoppen

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

KABELDOOS

Abox 040 AB-4²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	klem
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

WNI M20 - wurgnippel

WST M20 - Wurgnippel

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998