
Aftakdoos

WKE 405 LSA

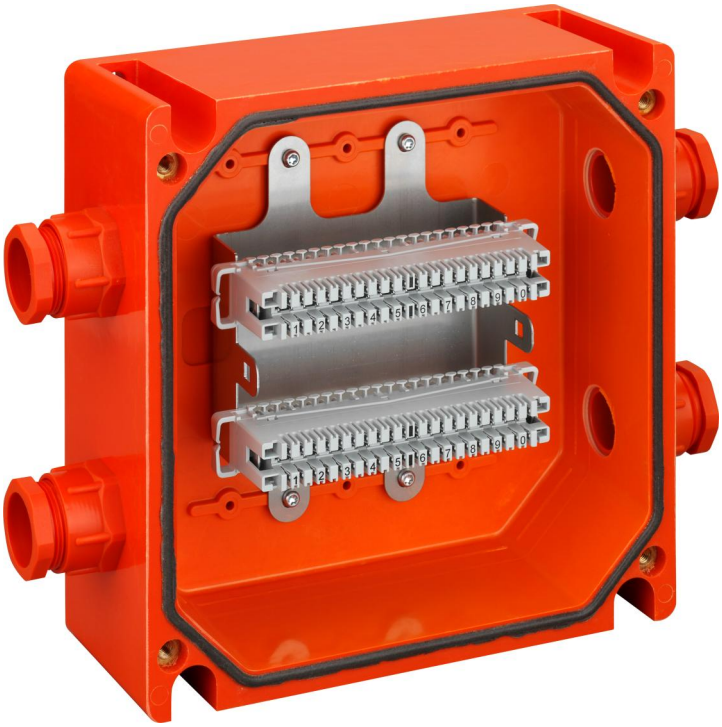

WKE 405 LSA

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86240501
Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, M25, (4 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met tijdbesparende (soldeer-, schroef- en isoleervrije) aansluittechniek voor kabels met functiebehoud conform DIN 4102 deel 12

oranje, verbindingsdoos voorzien van twee LSA-Plus-aansluitstroken, elk voor 10 dubbele aders (2 x 10 DA), de LSA-Plus-contacten zijn geschikt voor massieve aders met een diameter van 0,4 - 0,8 mm en een buitendiameter van de isolering van 0,7 -1,6 mm.

Meegeleverd toebehoren:
4 kabelwartels M25, afdichtbereik 9 - 19 mm, pluggenset ø 6 mm

IP66 E30 0,5² IK08 450V AC LSA

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,126 mm²
Max. aderdoorsnede:	0,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	nee
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	0
Aantal polen (doorvoer):	40
UL Type Rating:	g.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	0

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	Signaalkabels

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving


Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V4A

Toebehoren

86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen

Cable gland

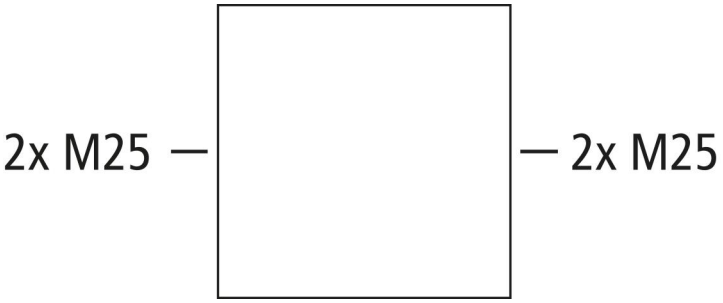

Gemaakt op 16.05.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299