

Bewapeningsdoos

U 71 BWD WAD-35

U 71 BWD WAD-35


Bewapeningsdoos

Artikelnummer: 97016001

Afmetingen: 76 x 300 x 65 mm

Bewapeningsdoos, Bodem aan de achterkant groen met invoering max. 1x 25 mm, combineerbaar, geschikt voor achterzijde bekisting zonder steun, voormontage in de wapening, voor de betoninbouw, combineerbaar in de afstand 71 mm, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

2-delig, hoogte 65mm, 35 mm Ø uitlaat voorzijde, invoeringen: 2 x tot 20 mm Ø, betondekking van de wapening van 20-60 mm, Voor de aansluiting van wandlampen conform VDE 0100, met schroefgat voor lampbevestiging, bevestiging met een bewapeningsadapter in de wapening, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M20

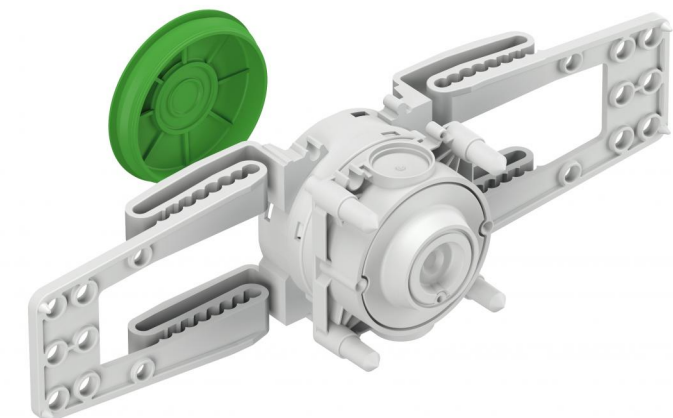

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
Beschermingsklasse UL:	9-g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

Afmetingen

Breedte:	76 mm
Lengte:	300 mm

Afmetingen

Hoogte:	65 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Bevestiging met een bewapeningsadapter in de wapening
-------------------	---

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
---------------------	-----------

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---