Rijenklemmenbehuizing

# RK 4/18 K-L



## RK 4/18 K-L

**Rijenklemmenbehuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 61591201
Afmetingen: 180 x 110 x 90 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**Zonder klemmen, met klemrail NS35**

**Meegeleverd toebehoren:**
**8 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 2 invoerwartels IP54 M25 afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 invoerwartel IP54 M32 afdichtbereik 13 - 23 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.nl/p/63591201

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Max. aderdoorsnede: | 4 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 180 mm |
| Lengte: | 110 mm |
| Hoogte: | 90 mm |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902090174 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002713 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polystyreen |
| Materiaal deksel: | Polystyreen |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

19000101 - HBA - Snelopener

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

19010001 - VSG - Hangslot set

19202001 - KS M20 - combiset


19202501 - KS M25 - combiset

19202601 - KS M25-gro - combiset

19203201 - KS M32 - combiset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

## Cable gland

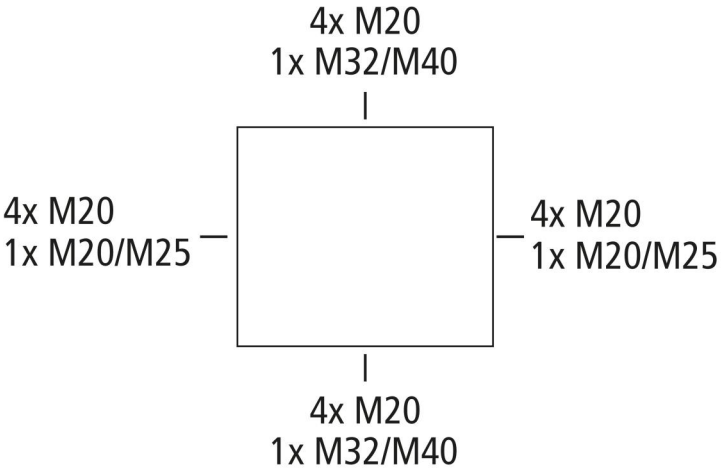


Gemaakt op 21.05.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299