




KABELDOOS

Abox 025 AB-2,5²

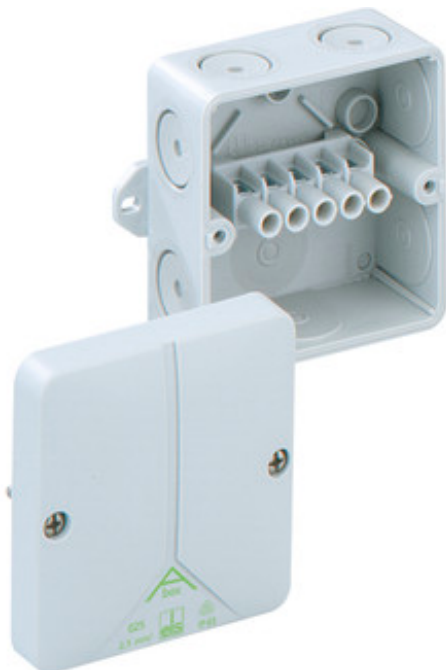

Abox 025 AB-2,5²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm

Artikelnummer: 80340701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

AST M20 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen

GMU PA M20 - contraoer

{GMU PG 16-M20} - contraoer

KS M20 - combiset

KVR M20-GDB - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel



KABELDOOS

Abox 025 AB-2,5²

Andere eigenschappen

WST M20 - Wurgstoppen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem
kleur:	grijs
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695